

# MULTIDECK® ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ



**MULTIDECK®**  
FLOOR COATING  
SYSTEMS

Builds Chemical Comfort



# FOX BAU YAPI KİMYASALLARI

Fox Bau Yapı Kimyasalları 2012 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuştur. Su yalıtım ürünlerinden endüstriyel zemin sistemlerine, hazır sıvalardan dekoratif kaplamalara, 300'den fazla ürün çeşidi ile Fox Bau, yapı profesyonellerinin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri sunmayı amaçlar ve bu doğrultuda yenilikçi ve yüksek performanslı ürünler geliştirir. Fox Bau, kısa sürede geldiği noktada, Türkiye'de tüm bölgelerde satış gerçekleştirmekte ve 35 ülkeye ihracat yapmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda güvenilir ve tercih edilen bir dünya şirketi olma yolunda ilerlerken, tüm çalışanları ve iş ortakları ile birlikte büyümeyi ilke edinmiştir.


## FOX BAU CONSTRUCTION CHEMICALS

*Fox Bau Construction Chemicals was established in Antalya Organized Industrial Zone in 2012 with 100% local capital. From waterproofing products to floor systems, from ready-to-use plasters to decorative coatings, with more than 300 products, Fox Bau provides the most suitable applications for construction professionals and develops innovative and high performance products in this direction. Fox Bau, performs sales in whole of Turkey and exports to 35 countries. Fox Bau Construction Chemicals has adopted the principle of growing with its employees and with business partners, while progressing towards becoming a reliable and preferred global company.*





# İÇİNDEKİLER / CONTENTS



|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Yüzey Hazırlığı</b> .....                                         | <b>6</b>     |
| <i>Surface Preparation</i>                                           |              |
| <b>Zemin Sistemi Seçerken Trafik Etkisi</b> .....                    | <b>7</b>     |
| <i>Traffic Impact When Selecting a Floor Coating System</i>          |              |
| <b>EPOTHANE</b> .....                                                | <b>9-16</b>  |
| <b>Epoksi Zemin Kaplama Sistemleri</b>                               |              |
| <i>Epoxy Floor Coating Systems</i>                                   |              |
| <b>PURATHANE</b> .....                                               | <b>17-22</b> |
| <b>Poliüretan Zemin Kaplama Sistemleri</b>                           |              |
| <i>Polyurethane Floor Coating Systems</i>                            |              |
| <b>PURRAZZO</b> .....                                                | <b>23-24</b> |
| <b>Poliüretan Zemin Kaplama Sistemleri</b>                           |              |
| <i>Polyurethane Floor Coating Systems</i>                            |              |
| <b>CARPARK</b> .....                                                 | <b>25-28</b> |
| <b>Carpark Zemin Kaplama Sistemleri</b>                              |              |
| <i>Carpark Flooring Systems</i>                                      |              |
| <b>PROCRETE®</b> .....                                               | <b>29-32</b> |
| <b>Yüksek Performanslı Poliüretan Beton Kaplama Sistemleri</b>       |              |
| <i>High Performance Polyurethaneconcrete Coating Systems</i>         |              |
| <b>SSL®</b> .....                                                    | <b>33-34</b> |
| <b>Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Zemin Kaplama Sistemleri</b> |              |
| <i>Cement Based Self-leveling Floor Coating Systems</i>              |              |



|                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ROCKTOP.....                                                                                                             | 35-36 |
| Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Zemin Kaplama Sistemleri<br><i>Cement Based Self-leveling Floor Coating Systems</i> |       |
| ASPARTHANE®.....                                                                                                         | 37-40 |
| Poliaspartik Zemin Kaplama Sistemleri<br><i>Polyaspartic Floor Coating Systems</i>                                       |       |
| PHARMA.....                                                                                                              | 41-42 |
| Epoksi Zemin Kaplama Sistemleri<br><i>Epoxy Floor Coating Systems</i>                                                    |       |
| HARDTOP®.....                                                                                                            | 43-46 |
| Çimento Esaslı Zemin Koruma Sistemleri<br><i>Cement Based Ground Protection Systems</i>                                  |       |
| BALCONY SYSTEM.....                                                                                                      | 47-50 |
| Balkon Zemin Kaplama Sistemleri<br><i>Balcony Floor Coating Systems</i>                                                  |       |

# FOX BAU

## GÜÇLÜ ZEMİNLER

## KALICI ÇÖZÜMLER...

### FOX BAU STRONG FLOORS, PERMANENT SOLUTIONS...

Fox Bau zemin kaplama çözümleri, mekanik ve kimyasal dayanım ile endüstriyel zeminler, hijyen gerekliliklerine sahip gıda endüstrisi duvarları, temiz oda ortamlarındaki zemin ve duvarlar, estetik ve düşük VOC emisyon gerekliliklerine sahip ticari/yerleşik zemin ve duvarlar gibi yapı ve tesis alanlarında çeşitli işlevlerde kullanılmaktadır.

Fox Bau flooring solutions are used in a variety of functions in construction and facility areas, such as industrial floors with mechanical and chemical resistance, food industry walls with hygiene requirements, floors and walls in clean room environments, commercial / residential floors and walls with aesthetic and low VOC emission requirements.



# YÜZEY HAZIRLIĞI/ SURFACE PREPARATION



## ESKİ BETONLAR İÇİN/FOR OLD CONCRETE;

- Zemin kaplaması yapılacak saha betonu en az C20 sınıfı, su/çimento oranı = 0.4 ve en az 20 cm kalınlığında çift donatılı olmalıdır.
- Beton dökülmeden önce toprak veya dolgu zemin yeterli sıkışma değerine gelene kadar kompaktörlerle sıkıştırılarak gerekli drenaj sistemleri yerleştirilmiş olmalıdır.
- PE örtü kullanılarak betonla zemin teması kesilmelidir.
- Zemin doğru bir şekilde anolanmalı gerekli dilatasyonlar ve kesimler yapılmalıdır.
- *Field concrete for floor covering; It must be at least C20 class, water/cement ratio = 0.4 and double reinforced with a thickness of at least 20 cm.*
- *Before the concrete is poured, the soil or fill ground must be compressed with compactors until it reaches a sufficient compaction value and the necessary drainage systems must be installed.*
- *Concrete and ground contact should be interrupted by using PE cover.*
- *The ground should be annotated correctly and necessary dilatations and cuts should be made.*

- Nem oranı maksimum %4 olmalıdır
- Ayrıca zeminin çiğ noktasının +3°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.
- Zemin sıcaklığı + 10°C ile + 30°C arasında olmalıdır.
- Alt yüzey temiz, kuru ve her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- *Humidity rate should be maximum 4%*
- *In addition, care should be taken to ensure that the dew point of the ground is above +3°C.*
- *Floor temperature should be between + 10°C and +30°C.*
- *The subsurface must be clean, dry and free of all foreign substances such as dirt, oil, grease, coating and surface curing materials.*

- Uygulama yapılacak beton alt yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar (Shot blasting, freze, elmas silim vb.) kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır.
- Beton dökümünü takip eden minimum 24 saat sonra çatlak kontrol derzleri, beton yüksekliğinin en az 1/3'ü olacak şekilde kesilir.
- *The concrete substrates to be applied should be prepared by using abrasive equipment (such as shot blasting, milling, diamond polishing) to remove the cement laitance and obtain an open-pore surface.*
- *At least 24 hours after concrete pouring, crack control joints are cut to at least 1/3 of the concrete height.*

## YENİ DÖKÜLECEK BETONLAR İÇİN/FOR NEW CONCRETE TO BE POURED

- Yeni dökülmüş beton yüzeyi, perdah makinesinde düzgün bir şekilde perdahlanmalı, pürüzsüz ve ondülasyon/dalgalanma olmayan bir yüzey elde edilmelidir.
- Reçine bazlı uygulama yapılacak alanda yüzey sertleştirici kullanılmamalıdır. Eğer varsa zemin elmaslı zemin silme makineleri ile pürüzlendirilmelidir.
- *The newly poured concrete surface should be polished properly in the trowel machine, and a smooth surface without undulations/ripples should be obtained.*
- *Surface hardener should not be used in the area where resin-based application will be made. If available, the ground should be roughened with diamond floor mopping machines.*

## ZEMİN SİSTEMİ SEÇERKEN TRAFİK ETKİSİ

### TRAFFIC IMPACT WHEN SELECTING A FLOOR COATING SYSTEM

Zemin kaplama çeşidine karar verirken üzerinden geçecek trafiğin etkisi mutlaka dikkate alınmalıdır. Kaplamalar geçiş sıklığı ve araç cinsine göre 4 kategoriye ayrılır.

*When deciding on the floor covering type, the effect of the traffic that will pass through it must be taken into account. Coatings are divided into 4 categories according to frequency of passage and vehicle type.*

#### 1. Hafif Trafik/Light Traffic

Yaya trafiği ve nadiren kauçuk tekerlekli araçların geçtiği trafiğe uygun kaplama.

*Coating suitable for pedestrian traffic and occasional traffic with rubber wheeled vehicles*



#### 2. Orta Yük Trafiği/Medium Freight Traffic

Yaya trafiği, sıklıkla geçen forklift ve nadiren sert plastik tekerlekli yük araçlarına dayanıklı kaplama.

*Coating resistant to pedestrian traffic, frequent passing forklifts and occasional load vehicles with hard plastic wheels*



#### 3. Ağır Yük Trafiği/Heavy Freight Traffic

Sürekli forklift ve sert plastik tekerlekli yük araçlarının geçtiği trafiğe dayanan kaplama.

*Coating that withstands constant traffic of forklifts and hard plastic wheeled freight vehicles.*



#### 4. Çok Ağır Yük Trafiği/Very Heavy Freight Traffic

Çok yoğun ağır yük taşıtlarının geçtiği trafiğe dayanımlı kaplama.

*Coating resistant to heavy traffic of heavy goods vehicles.*







# INNO-FLOOR

EPOKSİ ZEMİNLER/EPOXY FLOOR

GÜÇLÜ ZEMİNLER,  
KALICI ÇÖZÜMLER...

STRONG FLOORS, PERMANENT SOLUTIONS...

# EPOTHANE®

EPOKSI ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS




Kullanım Alanları/  
*Application Fields*  
Fabrikalar/Factories  
Depolar/Warehouses  
Otoparklar/Carparks  
Uçak Hangarları/Aircraft Hangars  
Laboratuvarlar/Laboratories  
Üretim alanları/Production areas

## EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS

### Self Leveling Zemin Kaplama Sistemleri/Self Levelling Floor Coating Systems

#### EPOTHANE® 1210 SL



##### Tanım/Description


Epoksi Esaslı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi/Hafif Trafik  
Epoxy Based Self Leveling Floor Coating System/Light Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow bacteria formation.  
Easy cleaning to create hygienic environments.  
Kalınlık/Thickness : 1,0-1,5 mm  
Katman/Layer : 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Kaplama/<br>Coating | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 1,50-1,80<br>0,50-0,70                        |

#### EPOTHANE® 1211 SL



##### Tanım/Description


Epoksi Esaslı Multi Layer Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi / Hafif Trafik  
Epoxy Based Multi Layer Self Leveling Floor Coating System / Light Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Mekanik dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
High mechanical strength.  
High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow bacteria formation.  
Easy cleaning to create hygienic environments.  
Kalınlık/Thickness : 1,0-1,5 mm  
Katman/Layer : 3

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,50-0,70<br>0,20-0,30                        |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 1,50-1,80<br>0,50-0,70                        |

#### EPOTHANE® 1220 SL



##### Tanım/Description


Epoksi Esaslı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik  
Epoxy Based Self Leveling Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Kimyasal dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
High chemical resistance.  
High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow bacteria formation.  
Easy cleaning to create hygienic environments.  
Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm  
Katman/Layer : 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Kaplama/<br>Coating | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 2,20-2,40<br>0,80-0,85                        |

#### EPOTHANE® 1221 SL



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı Multi Layer Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik  
Epoxy Based Multilayer Self Leveling Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Mekanik dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
High mechanical strength.  
High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow bacteria formation.  
Easy cleaning to create hygienic environments.  
Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm  
Katman/Layer : 4

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 2,50-3,00                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,50-0,70<br>0,30-0,40                        |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 1,50-1,80<br>0,50-0,70                        |




# EPOTHANE®

## EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS

### Self Leveling Zemin Kaplama Sistemleri/Self Levelling Floor Coating Systems

#### EPOTHANE® 1230 SL



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi/  
Ağır Trafik  
Epoxy Based Self Leveling Floor Coating System/  
Heavy Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Mekanik dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hiijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.

High mechanical strength.

High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow  
bacteria formation.


Easy cleaning to create hygienic environments.

Kalınlık/Thickness : 3,0-3,5 mm

Katman/Layer : 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m² |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50            |
| • Kaplama/<br>Coating | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 3,00-3,50<br>1,00-1,20            |

#### EPOTHANE® 1231 SL



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı Multi Layer Self Leveling Zemin  
Kaplama Sistemi/Ağır Trafik  
Epoxy Based Multi Layer Self Leveling Floor  
Coating System/Heavy Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Mekanik dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.  
Hiijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.

High mechanical strength.

High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow  
bacteria formation.


Easy cleaning to create hygienic environments.

Kalınlık/Thickness : 3,0-3,5 mm

Katman/Layer : 4

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m² |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50            |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 2,50-3,00                         |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,50-0,70<br>0,50-0,70            |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 1,50-1,80<br>0,50-0,70            |

#### EPOTHANE® 1241 SL



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı Multi Layer Self Leveling Zemin  
Kaplama Sistemi / Çok Ağır Trafik  
Epoxy Based Multi Layer Self Leveling Floor  
Coating System / Very Heavy Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Mekanik dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.  
Hiijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.

High mechanical strength.

High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't  
allow bacteria formation.

Easy cleaning to create hygienic environments.

Kalınlık/Thickness : 4,0-4,5 mm

Katman/Layer : 6

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m² |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50            |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 1,50-2,00                         |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,50-0,60<br>0,50-0,60            |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 2,50-3,00                         |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,60-0,70<br>0,60-0,70            |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 1,50-1,80<br>0,50-0,70            |

## EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS

### Portakal Kabuğu Dokulu Zemin Kaplama Sistemleri/Textured Floor Coating Systems

#### EPOTHANE® 1307 TX




**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı Portakal Kabuğu Desenli  
Zemin Kaplama Sistemi/Hafif Trafik  
Epoxy based Textured Floor Coating Systems/  
Light Traffic

**Avantajlar/Advantages**  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Tektürlü (portakal kabuğu desenli)  
kaymaz yüzey elde edilebilir.  
High abrasion resistance.  
Textured (orange peel pattern)  
non-slip surface can be achieved.  
Kalınlık/Thickness : 0,7-1,0 mm  
Katman/Layer : 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT TX                        | 0,60-0,65                                     |

#### EPOTHANE® 1310 TX



**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı Portakal Kabuğu Desenli  
Zemin Kaplama Sistemi/Hafif Trafik  
Epoxy based Textured Floor Coating Systems/  
Light Traffic

**Avantajlar/Advantages**  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Tektürlü (portakal kabuğu desenli)  
kaymaz yüzey elde edilebilir.  
High abrasion resistance.  
Textured (orange peel pattern)  
non-slip surface can be achieved.  
Kalınlık/Thickness : 1,0-1,5 mm  
Katman/Layer : 3

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,50-0,70<br>0,40-0,60                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX EPOTHANE® BASECOAT TX                          | 0,60-0,65                                     |

#### EPOTHANE® 1320 TX



**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı Portakal Kabuğu Desenli  
Zemin Kaplama Sistemi / Orta Trafik  
Epoxy Based textured Floor Coating System/  
Medium Traffic

**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Tektürlü (portakal kabuğu desenli)  
kaymaz yüzey elde edilebilir.  
High mechanical strength.  
High wear resistance.  
Textured (orange peel pattern)  
non-slip surface can be achieved.  
Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm  
Katman/Layer : 4

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 2,50-3,00                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,60-0,70<br>0,30-0,40                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX EPOTHANE® BASECOAT TX                          | 0,60-0,65                                     |

#### EPOTHANE® 1325 TX



**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı Portakal Kabuğu Desenli  
Zemin Kaplama Sistemi / Orta Trafik  
Epoxy Based textured Floor Coating System/  
Medium Traffic

**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir, üzerinde metal  
tekerlekli trafiğe izin verir.  
Tektürlü (portakal kabuğu desenli),  
kaymaz yüzey elde edilebilir.  
High mechanical strength.  
It has high wear resistance and allows traffic with  
metal wheels. Textured (orange peel pattern).  
non-slip surface can be achieved.  
Kalınlık/Thickness : 2,5-3,0 mm  
Katman/Layer : 4


| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 2,00-3,50                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,60-0,90<br>0,30-0,50                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX EPOTHANE® BASECOAT TX                          | 0,60-0,65                                     |

# EPOTHANE®

## EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS

### Portakal Kabuğu Dokulu Zemin Kaplama Sistemleri/Textured Floor Coating Systems

#### EPOTHANE® 1335 TX



#### Tanım/Description

Epoksi Esaslı Portakal Kabuğu Desenli Zemin Kaplama Sistemi/Ağır Trafik  
Epoxy Based textured Floor Coating System/  
Heavy Traffic

#### Avantajlar/Advantages

Mekanik dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir, üzerinde metal  
tekerlekli trafiğe izin verir.  
Tekstürlü (portakal kabuğu desenli),  
kaymaz yüzey elde edilebilir.  
High mechanical strength  
It has high wear resistance and allows traffic  
with metal wheels.  
Textured (orange peel pattern)  
non-slip surface can be achieved.  
Kalınlık/Thickness : 3,5-4,0 mm  
Katman/Layer : 6

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m² |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50            |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 2,50-3,00                         |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,60-0,70<br>0,30-0,40            |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 2,50-3,00                         |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,60-0,70<br>0,30-0,40            |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX EPOTHANE® BASECOAT TX                          | 0,60-0,65                         |

EPOTHANE® SL


EPOTHANE® TX



## EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS

Self Leveling Zemin Kaplama Sistemleri/Self Levelling Floor Coating Systems

### EPOTHANE® 1520 R




**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı Multi Layer, Kaymaz Zemin Kaplama Sistemi/Hafif Trafik Epoxy Based Multilayer Non-Slip Floor Coating System/Light traffic

**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik dayanımları yüksektir. Aşınma dayanımı yüksektir. High mechanical strength. High wear resistance.

**Kalınlık/Thickness** : 2,0-2,5 mm  
**Katman/Layer** : 3

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                         | 3,00-3,50                                     |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX EPOTHANE® BASECOAT                           | 0,80-0,90                                     |

### EPOTHANE® 1540 R




**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı Multi Layer, Kaymaz Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik Epoxy Based Multilayer Non-Slip Floor coating System/Medium Traffic

**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik dayanımları yüksektir. Aşınma dayanımı yüksektir. High mechanical strength. High wear resistance.

**Kalınlık/Thickness** : 4,0-4,5 mm  
**Katman/Layer** : 5

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 2,50-3,00                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,50-0,70<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 4,00-4,50                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX EPOTHANE® BASECOAT                             | 0,80-0,90                                     |

### EPOTHANE® 1545 R



**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı Multi Layer, Kaymaz Zemin Kaplama Sistemi / Ağır Trafik Epoxy Based Multilayer Non-Slip Floor coating System/Heavy traffic

**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik dayanımları yüksektir. Aşınma dayanımı yüksektir. High mechanical strength. High wear resistance.

**Kalınlık/Thickness** : 4,0-4,5 mm  
**Katman/Layer** : 5


| Katman/Layer           | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 3,00-4,00                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,70-1,00<br>0,40-0,60                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                           | 4,00-4,50                                     |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX EPOTHANE® BASECOAT                             | 0,80-0,90                                     |

# EPOTHANE®

## EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS

### Antistatik Zemin Kaplama Sistemi/Antistatic Floor Coating System

#### EPOTHANE® 1220 AS



#### Tanım/Description

Epoksi Esaslı Anti - Statik Zemin Kaplama Sistemi/  
Orta Trafik

Epoxy Based Antistatic Floor Coating System/  
Medium Traffic

#### Avantajlar/Advantages

Zemindeki statik elektriği uzaklaştırır.

Aşınma dayanımı yüksektir.

Bakteri oluşumuna izin vermeyen

yüzey yapısı vardır.

Removes static electricity from the floor.

High wear resistance

It has a surface structure that doesn't

allow bacteria formation.

Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm

Katman/Layer : 4

| Katman/Layer               | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Topraklama/<br>Grounding | Bakır Bara/Copper Bar                            | 2,00-3,50                                     |
| • Astar/<br>Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER AS                          | 0,10-0,15                                     |
| • Kaplama/<br>Coating      | FOX EPOTHANE® BASECOAT AS                        | 2,20-2,40                                     |



EPOTHANE® R




EPOTHANE® AS

## EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS

### İnce Zemin Kaplama Sistemleri/Thin Floor Coating Systems


#### EPOTHANE® 1007 TF



**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı İnce Zemin Kaplama Sistemi/  
Hafif Trafik  
Epoxy Based Thin Floor Coating System/  
Light Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't  
allow bacteria formation.  
Easy cleaning to create hygienic environments.  
**Kalınlık/Thickness** : 0,3-0,7 mm  
**Katman/Layer** : 4

| Katman/Layer               | Ürün/Product             | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| • Emprenye/<br>Impregnated | FOX EPOTHANE® PRIMER     | 0,10-0,15                                     |
| • Astar/<br>Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER     | 0,20-0,25                                     |
| • 1. Kaplama/<br>Coating   | FOX EPOTHANE® TOPCOAT EU | 0,20-0,25                                     |
| • 2. Kaplama/<br>Coating   | FOX EPOTHANE® TOPCOAT EU | 0,20-0,25                                     |


#### EPOTHANE® 1008 TF



**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı, Su Bazlı, İnce Zemin  
Kaplama Sistemi/Hafif Trafik  
Epoxy Based, Water Based, thin floor  
Coating System/Light Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
It has a surface structure that doesn't  
allow bacteria formation.  
Easy to clean to create hygienic environments.  
**Kalınlık/Thickness** : 0,2-0,4 mm  
**Katman/Layer** : 3

| Katman/Layer             | Ürün/Product                         | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer       | FOX EPOTHANE® TOPCOAT WB<br>Su/Water | 0,20-0,25<br>0,02-0,03                        |
| • 1. Son Kat/<br>Topcoat | FOX EPOTHANE® TOPCOAT WB             | 0,15-0,20                                     |
| • 2. Son Kat/<br>Topcoat | FOX EPOTHANE® TOPCOAT WB             | 0,10-0,15                                     |

#### EPOTHANE® 1009 TF



**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı İnce Zemin Kaplama Sistemi  
/Hafif Trafik  
Epoxy Based Thin Floor Coating System/  
Light Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
Kimyasal dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
They have high chemical resistance.  
High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't  
allow bacteria formation.  
Easy to clean to create hygienic environments.  
**Kalınlık/Thickness** : 0,3-0,7 mm  
**Katman/Layer** : 4

| Katman/Layer               | Ürün/Product         | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| • Emprenye/<br>Impregnated | FOX EPOTHANE® PRIMER | 0,10-0,15                                     |
| • Astar/<br>Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER | 0,20-0,25                                     |
| • 1. Kaplama/<br>Coating   | FOX EPOCOTE® FS190   | 0,20-0,25                                     |
| • 2. Kaplama/<br>Coating   | FOX EPOCOTE® FS190   | 0,20-0,25                                     |

#### EPOTHANE® 1010 FF



**Tanım/Description**  
Epoksi Esaslı Serpme Flakeli İnce  
Zemin Kaplama Sistemi / Hafif Trafik  
Epoxy Based broadcast flake Thin  
Floor Coating System/Light Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
Endüstriyel ve dekoratif zemin kaplama olarak  
kullanılır  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
It is used as industrial and decorative floor covering.  
High wear resistance.  
It has a surface structure that doesn't  
allow bacteria formation.  
Easy to clean to create hygienic environments.  
**Kalınlık/Thickness** : 0,7-1,0  
**Katman/Layer** : 6

| Katman/Layer               | Ürün/Product                    | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Emprenye/<br>Impregnated | FOX EPOTHANE® PRIMER            | 0,10-0,15                                     |
| • Astar/<br>Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER            | 0,20-0,25                                     |
| • 1. Kaplama/<br>Coating   | FOX EPOCOTE® FS190              | 0,20-0,25                                     |
| • 2. Kaplama/<br>Coating   | FOX EPOCOTE® FS190              | 0,20-0,25                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast     | FOX FLAKE                       | 0,02-0,20                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat      | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>CLEAR | 0,30-0,40                                     |



# PURATHANE® POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/ POLYURETHANE FLOOR COATING SYSTEMS


Kullanım Alanları/  
*Application Fields*  
Fabrikalar/Factories  
Depolar/Warehouses  
Laboratuvarlar/Laboratories  
Hastane/Hospitals  
Otoparklar/Carparks  
Uçak Hangarları/Aircraft Hangars  
Oteller/Hotels  
Okullar/Schools  
Mağazalar/Showrooms  
Sergi ve Fuar Alanları/Exhibition and Fair Areas



## POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYURETHANE FLOOR COATING SYSTEMS

### İnce Zemin Kaplama Sistemleri/Thin Floor Coating Systems


#### PURATHANE® 3101 TF



**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı İnce Zemin Kaplama Sistemi/  
Hafif Trafik  
Polyurethane Based Thin Floor Coating System/  
Light Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
Hiyjenik ortamlar sağlar.  
Bakım ve temizliği kolaydır.  
Provides hygienic environments.  
It is easy to maintain and clean.  
**Kalınlık/Thickness :** 0,7-1,0 mm  
**Katman/Layer :** 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat | FOX PURATHANE® BASECOAT 1K                       | 0,25-0,30                                     |


#### PURATHANE® 3102 TF



**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı İnce Zemin Kaplama Sistemi/  
Hafif Trafik  
Polyurethane Based Thin Floor Coating System/  
Light Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
UV dayanımlıdır, sararma yapmaz.  
Bakım ve temizliği kolaydır.  
It is UV resistant and doesn't turn to yellowish color.  
It is easy to maintain and clean.  
**Kalınlık/Thickness :** 0,7-1,0 mm  
**Katman/Layer :** 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat | FOX PURATHANE® BASECOAT<br>1K ALİFATİK           | 0,25-0,30                                     |


#### PURATHANE® 3107 TF



**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Su Bazlı UV Dayanımlı  
İnce Zemin Kaplama Sistemi/Hafif Trafik  
Polyurethane Based Water Based UV Resistant  
Thin Floor Coating System/Light Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
UV dayanımlıdır, sararma yapmaz.  
Uçucu organik madde (VOC- solvent) içermez.  
Anti-bakteriyeldir.  
Bakım ve temizliği kolaydır, hijyenik ortamlar sağlar.  
It is UV resistant and doesn't turn to yellowish color.  
It doesn't contain volatile organic matter (VOC-solvent).  
It is anti-bacterial.  
It is easy to maintain and clean and  
provides hygienic environments.  
**Kalınlık/Thickness :** 0,7-1,0 mm  
**Katman/Layer :** 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product              | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER      | 0,30-0,40                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB | 0,20-0,30                                     |

#### PURATHANE® 3108 TF



**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Su Bazlı Nefes Alan UV Dayanımlı  
İnce Zemin Kaplama Sistemi/Hafif Trafik  
Polyurethane Based Water Based Breathable  
UV Resistant.  
Durable Thin Floor Coating System/Light Traffic.  
**Avantajlar/Advantages**  
UV dayanımlıdır, sararma yapmaz.  
Uçucu organik madde (VOC- solvent) içermez.  
Bakım ve temizliği kolaydır, hijyenik ortamlar sağlar.  
Anti-bakteriyeldir.  
It is UV resistant and doesn't turn to yellowish color.  
It doesn't contain volatile organic matter (VOC-solvent).  
It is anti-bacterial.  
It is easy to maintain and clean and provides hygienic  
environments.  
**Kalınlık/Thickness :** 0,7-1,0 mm  
**Katman/Layer :** 2


| Katman/Layer          | Ürün/Product              | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER WB   | 0,20-0,30                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB | 0,20-0,30                                     |

# PURATHANE®

## POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYURETHANE FLOOR COATING SYSTEMS

### Esnek Zemin Kaplama Sistemleri/Flexible Floor Coating Systems

#### PURATHANE® 3220 C



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı UV Dayanımlı  
Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik  
Polyurethane Based UV Resistant  
Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.

Sesi absorbe (maksimum 4 db) eder.

It is flexible and resistant to abrasion.

It has the ability to cover cracks. (1-3mm)

It has a surface structure that doesn't allow  
bacteria formation.


It absorbs sound (maximum 4 db).

Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm

Katman/Layer : 3

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                                | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m² |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand            | 0,30-0,50<br>0,30-0,50            |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 2,00-2,50<br>0,50-0,60            |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                                   | 0,15-0,20                         |

#### PURATHANE® 3221 C



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Düşük Mukavemetli Tesviye  
Şapı Üzeri Zemin Kaplama Sistemi / Orta Trafik  
Polyurethane Based Low Strength Leveling  
Floor Coating System Over Screed/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.

Sesi absorbe (maksimum 4 db) eder.

It is flexible and resistant to abrasion.

It has the ability to cover cracks. (1-3mm)

It has a surface structure that doesn't allow  
bacteria formation.


It absorbs sound (maximum 4 db).

Kalınlık/Thickness : 2,5-3,0 mm

Katman/Layer : 4

| Katman/Layer               | Ürün/Product                                                | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m² |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Emprenye/<br>Impregnated | FOX EPOTHANE® PRIMER SL                                     | 0,20-0,30                         |
| • Astar/<br>Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand            | 0,30-0,50<br>0,30-0,50            |
| • Kaplama<br>Coating       | FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 2,00-2,50<br>0,50-0,60            |
| • Son Kat/<br>Topcoat      | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                                   | 0,15-0,20                         |

#### PURATHANE® 3225 C



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Seramik Üzeri Esnek  
UV Dayanımlı Zemin Kaplama Sistemi  
Polyurethane Based, Over Ceramic, Flexible,  
UV Resistant Floor Coating System

##### Avantajlar/Advantages

Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Sesi absorbe (maksimum 4 db) eder.

It is flexible and resistant to abrasion.

It has the ability to cover cracks. (1-3mm)

It has a surface structure that doesn't  
allow bacteria formation.


It absorbs sound (maximum 4 db).

Kalınlık/Thickness : 2,0-3,0 mm

Katman/Layer : 4

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                                | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m² |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER WA<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand         | 0,30-0,50<br>0,30-0,50            |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand          | 0,60-0,75<br>0,30-0,40            |
| • Kaplama<br>Coating   | FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 2,00-2,50<br>0,50-0,60            |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                                   | 0,15-0,20                         |

#### PURATHANE® 3221 D



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Dış Mekan İçin Esnek  
UV Dayanımlı Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik  
Polyurethane Based Flexible for Outdoor  
UV Resistant Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.

Sesi absorbe (maksimum 4 db) eder.

It is flexible and resistant to abrasion.

It has the ability to cover cracks. (1-3mm)

It has a surface structure that doesn't allow  
bacteria formation.

It absorbs sound (maximum 4 db).

Kalınlık/Thickness : 2,3-3,0 mm


Katman/Layer : 5

| Katman/Layer               | Ürün/Product                                         | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m² |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Emprenye/<br>Impregnated | FOX EPOTHANE® PRIMER HBF                             | 0,15-0,00                         |
| • Astar/<br>Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER HB<br>Fiber Lamination 300gr/m² | 1,00-1,20<br>1,00                 |
| • Ara Kat/<br>Basecoat     | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,60-0,75<br>0,30-0,40            |
| • Kaplama<br>Coating       | FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT                      | 1,60-2,20                         |
| • Son Kat/<br>Topcoat      | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                            | 0,15-0,20                         |

## POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYURETHANE FLOOR COATING SYSTEMS

Sert, Esnek Zemin Kaplama Sistemleri/Hard, Flexible Floor Coating Systems


### PURATHANE® 3220 H



**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Sert  
Zemin Kaplama Sistemi / Orta Trafik  
Polyurethane Based Hard  
Floor Coating System / Medium Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik ve kimyasal direnci yüksektir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)  
Hijyenik ortamlar sağlar.  
It has high mechanical and chemical resistance.  
It has the ability to cover cracks. (1-3mm)  
Provides hygienic environments.  
**Kalınlık/Thickness** : 2,0-2,5 mm  
**Katman/Layer** : 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product                                             | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand         | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat | FOX PURATHANE® BASECOAT HARD<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 2,00-2,50<br>0,60-0,75                        |


### PURATHANE® 3221 H



**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Düşük Mukavemetli Tesviye Şapı  
Üzeri Zemin Kaplama Sistemi / Orta Trafik  
Floor Coating System on Polyurethane Based Low  
Strength Leveling Screed / Medium Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik ve kimyasal direnci yüksektir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)  
Hijyenik ortamlar sağlar.  
It has high mechanical and chemical resistance.  
It has the ability to cover cracks. (1-3mm)  
Provides hygienic environments.  
**Kalınlık/Thickness** : 2,0-2,5 mm  
**Katman/Layer** : 3

| Katman/Layer               | Ürün/Product                                             | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Emprenye/<br>Impregnated | FOX EPOTHANE® PRIMER SL                                  | 0,25-0,30                                     |
| • Astar/<br>Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand         | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat      | FOX PURATHANE® BASECOAT HARD<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 2,00-2,50<br>0,60-0,75                        |


### PURATHANE® 3225 H



**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Sert Zemin Kaplama Sistemi  
/ Orta Trafik  
Polyurethane Based Hard Floor Coating System/  
Medium Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik ve kimyasal direnci yüksektir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)  
Hijyenik ortamlar sağlar.  
It has high mechanical and chemical resistance.  
It has the ability to cover cracks. (1-3mm)  
Provides hygienic environments  
**Kalınlık/Thickness** : 2,5-3,0 mm  
**Katman/Layer** : 3

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                             | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand         | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand       | 0,60-0,75<br>0,30-0,40                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX PURATHANE® BASECOAT HARD<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 2,00-2,50<br>0,60-0,75                        |

### PURATHANE® 3740 W



**Tanım/Description**  
Saf Poliürea Su Yalıtımı Üzerine Poliüretan Esaslı  
Esnek UV Dayanımlı Zemin Kaplama Sistemi/  
Orta Trafik  
Polyurethane Based, Flexible UV Resistant  
Floor Coating System On Pure Polyurea  
Waterproofing/Medium Traffic  
**Avantajlar/Advantages**  
Esnek, aşınmaya karşı dirençlidir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.  
Sesi absorbe (uygulama kalınlığına bağlı olarak  
4 db) eder.  
It is flexible and resistant to abrasion.  
It has the ability to cover cracks. (1-3mm)  
It has a surface structure that doesn't allow bacteria formation.  
It absorbs sound (maximum 4 db).  
**Kalınlık/Thickness** : 4,0-4,5 mm **Katman/Layer** : 5

| Katman/Layer                    | Ürün/Product                                                | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer              | FOX EPOTHANE® PRIMER FL                                     | 0,60-0,70                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing | FOX PURMAX® SPRAYTEC FS560<br>Saf Poliürea/Pure Polyurea    | 2,00-2,20                                     |
| • Astar/<br>Primer              | FOX PURMAX® PRIMER 1K                                       | 0,15-0,20                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat          | FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 2,00-2,50<br>0,60-0,75                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat           | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                                   | 0,15-0,20                                     |




# PURATHANE®

## POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYURETHANE FLOOR COATING SYSTEMS

### UV Dayanımlı Zemin Kaplama Sistemleri/UV Resistant Floor Coating Systems

#### PURATHANE® 3741 W



#### Tanım/Description

Hibrit Poliürea Su Yalıtımı Üzerine Poliüretan Esaslı  
Esnek, UV Dayanımlı Zemin Kaplama Sistemi/  
Orta Trafik  
Polyurethane Based, Flexible, UV Resistant  
Floor Coating System on Hybrid Polyurea  
Waterproofing/Medium Traffic

#### Avantajlar/Advantages

Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir. (1-3 mm)  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen  
yüzey yapısı vardır.  
Sesi absorbe (maksimum 4 db) eder.  
It is flexible and resistant to abrasion.  
It has the ability to cover cracks. (1-3mm)  
It has a surface structure that doesn't allow  
bacteria formation.  
It absorbs sound (maximum 4 db).  
Kalınlık/Thickness : 4,0-4,5 mm  
Katman/Layer : 5


| Katman/Layer                    | Ürün/Product                                                  | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer              | FOX EPOTHANE® PRIMER FL                                       | 0,60-0,70                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing | FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561<br>Hibrit Poliürea/Hybrid Polyurea | 2,00-2,20                                     |
| • Astar/<br>Primer              | FOX PURMAX® PRIMER 1K                                         | 0,15-0,20                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat          | FOX PURATHANE® BASECOAT COMFORT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 2,00-2,50<br>0,60-0,75                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat           | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                                     | 0,15-0,20                                     |



## POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYURETHANE FLOOR COATING SYSTEMS

### UV Dayanımlı Spor Zemin Kaplama Sistemleri/UV Resistant Sports Floor Coating Systems

#### PURATHANE® 7142 SF




**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi /Hafif Trafik  
Polyurethane Based Self Leveling Floor Coating System /Light Traffic

**Avantajlar/Advantages**  
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.  
Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.  
Can be used indoors and outdoors.  
It is flexible and resistant to abrasion.  
It has the ability to cover cracks.

**Kalınlık/Thickness** : 4mm + 2 mm  
**Katman/Layer** : 6

| Katman/Layer               | Ürün/Product                          | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Yapıştırıcı/<br>Adhesive | FOX PURATHANE® SF ADHESIVE            | 1,00-1,20                                     |
| • Rubber                   | SBR Kauçuk Levha/Rubber Plate<br>4 mm | 1,00                                          |
| • Dolgu/<br>Filling        | FOX PURATHANE® SF PORESEALER          | 0,80-1,00                                     |
| • Kaplama/<br>Coating      | FOX PURATHANE® SF BASECOAT            | 1,00-1,20                                     |
| • Kaplama/<br>Coating      | FOX PURATHANE® SF BASECOAT            | 1,00-1,20                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat      | FOX PURATHANE® SF TOPCOAT MAT         | 0,20-0,30                                     |

#### PURATHANE® 7162 SF




**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Esnek UV Dayanımlı Spor Zemin Kaplama Sistemi  
Polyurethane Based Flexible UV Resistant Sports Floor Coating System

**Avantajlar/Advantages**  
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.  
Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.  
Can be used indoors and outdoors.  
It is flexible and resistant to abrasion.  
It has the ability to cover cracks.

**Kalınlık/Thickness** : 6mm + 2 mm  
**Katman/Layer** : 6

| Katman/Layer               | Ürün/Product                          | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Yapıştırıcı/<br>Adhesive | FOX PURATHANE® SF ADHESIVE            | 1,00-1,20                                     |
| • Rubber                   | SBR Kauçuk Levha/Rubber Plate<br>6 mm | 1,00                                          |
| • Dolgu/<br>Filling        | FOX PURATHANE® SF PORESEALER          | 0,80-1,00                                     |
| • Kaplama/<br>Coating      | FOX PURATHANE® SF BASECOAT            | 1,00-1,20                                     |
| • Kaplama/<br>Coating      | FOX PURATHANE® SF BASECOAT            | 1,00-1,20                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat      | FOX PURATHANE® SF TOPCOAT MAT         | 0,20-0,30                                     |

#### PURATHANE® 7182 SF



**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Esnek UV Dayanımlı Spor Zemin Kaplama Sistemi  
Polyurethane Based Flexible UV Resistant Sports Floor Coating System

**Avantajlar/Advantages**  
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.  
Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.  
Can be used indoors and outdoors.  
It is flexible and resistant to abrasion.  
It has the ability to cover cracks.

**Kalınlık/Thickness** : 8mm + 2 mm  
**Katman/Layer** : 6

| Katman/Layer               | Ürün/Product                          | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Yapıştırıcı/<br>Adhesive | FOX PURATHANE® SF ADHESIVE            | 1,00-1,20                                     |
| • Rubber                   | SBR Kauçuk Levha/Rubber Plate<br>8 mm | 1,00                                          |
| • Dolgu/<br>Filling        | FOX PURATHANE® SF PORESEALER          | 0,80-1,00                                     |
| • Kaplama/<br>Coating      | FOX PURATHANE® SF BASECOAT            | 1,00-1,20                                     |
| • Kaplama/<br>Coating      | FOX PURATHANE® SF BASECOAT            | 1,00-1,20                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat      | FOX PURATHANE® SF TOPCOAT MAT         | 0,20-0,30                                     |

## FOX PURATHANE® SPORT FLOORING

**EKSİZ, 1.SINIF,  
ESNEK POLİÜRETAN  
SPOR ZEMİN KAPLAMA**  
JOINTLESS, 1.CLASS FLEXIBLE POLYURETHANE  
SPORT FLOOR COATING





# PURRAZZO

POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
POLYURETHANE FLOOR COATING SYSTEMS

Kullanım Alanları/  
*Application Fields*  
Hastane/Hospitals  
Oteller/Hotels  
Okullar/Schools  
Ofisler/Offices  
Restorant/Restaurant  
Mağazalar/Showrooms




# PURRAZZO

## POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYURETHANE FLOOR COATING SYSTEMS

### Self Leveling Zemin Kaplama Sistemleri/Self Leveling Floor Coating Systems

#### PURRAZZO 3001 SOLE



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi /Orta Trafik  
Polyurethane Based Self Leveling Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
It has high abrasion resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow bacteria formation.  
Easy to clean to create hygienic environments

Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm

Katman/Layer : 4

| Katman/Layer       | Ürün/Product                                       | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                 |
| • Ara Kat/Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,50-0,75<br>0,30-0,40                 |
| • Kaplama/Coating  | FOX PURRAZZO SOLE                                  | 2,80-3,00                              |
| • Son Kat/Topcoat  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                          | 0,13-0,20                              |

#### PURRAZZO 3002 DUAL



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı, Marble Effect, Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi /Orta Trafik  
Polyurethane Based, Marble Effect, Self Leveling Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages


Mekanik dayanımları yüksektir.  
Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
They have high mechanical strength.  
It has high abrasion resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow bacteria formation.  
It is easy to clean to create hygienic environments.

Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm

Katman/Layer : 4

| Katman/Layer       | Ürün/Product                                             | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand         | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                 |
| • Ara Kat/Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand       | 0,50-0,75<br>0,30-0,40                 |
| • Kaplama/Coating  | FOX PURRAZZO SOLE COLOR 1 &<br>FOX PURRAZZO SOLE COLOR 2 | 1,40-1,50<br>1,40-1,50                 |
| • Son Kat/Topcoat  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                                | 0,13-0,20                              |

#### PURRAZZO 3003 CONTACT



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı, Serpme Agregalı, Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik  
Polyurethane Based, Spread Aggregate, Self Leveling Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages


Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
It has high abrasion resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow bacteria formation.  
It is easy to clean to create hygienic environments.

Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm

Katman/Layer : 3

| Katman/Layer       | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                 |
| • Kaplama/Coating  | FOX PURRAZZO CONTACT                             | 3,50-4,00                              |
| • Serpme/Broadcast | FOX PURRAZZO CONTACT STONE                       | 1,20-1,35                              |
| • Son Kat/Topcoat  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                        | 0,13-0,20                              |

#### PURRAZZO 3004 POINT



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı,Kauçuk içeren, Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik  
Polyurethane Based, Containing Rubber, Self Leveling Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Aşınma dayanımı yüksektir.  
Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.  
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.  
It has high abrasion resistance.  
It has a surface structure that doesn't allow bacteria formation.  
It is easy to clean to create hygienic environments.

Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm

Katman/Layer : 3

| Katman/Layer      | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer    | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                 |
| • Kaplama/Coating | FOX PURRAZZO POINT                               | 2,50-3,00                              |
| • Son Kat/Topcoat | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                        | 0,13-0,20                              |



# CARPARK

CARPARK ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
CARPARK FLOORING SYSTEMS

Kullanım Alanları/  
*Application Fields*  
Otopark/Carpark  
Garajlar/Garages



# CARPARK

## CARPARK ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/CAR PARK FLOOR COATING SYSTEMS

### Otopark Zemin Kaplama Sistemleri/Car Park Floor Coating Systems

#### CARPARK 5521 B



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı Kaymaz Otopark Kaplama Sistemi/  
Bodrum - EN 1504-2 ve DIN V 18026  
standartlarına göre OS8 sınıfıdır.  
Epoxy Based Non-Slip Car Park Coating System/  
Basement - OS8 class according to EN 1504-2  
and DIN V 18026 standards

##### Avantajlar/Advantages

Bodrum katta kullanım için uygundur.  
Yüksek mekanik dayanımına sahiptir.  
It is suitable for use in the basement.  
It has high mechanical strength.

Kalınlık/Thickness : 2,5-3,0 mm

Katman/Layer : 3

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                        | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER HB<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                            | 3,00-3,50                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX EPOTHANE® BASECOAT                              | 0,80-1,00                                     |

#### CARPARK 5531 RB



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı Kaymaz Otopark Kaplama Sistemi/  
Rampa, Bodrum - EN 1504-2 ve DIN V 18026  
standartlarına göre OS8 sınıfıdır.  
Epoxy Based Non-Slip Car Park Coating System/  
Ramp, Basement - OS8 class according to  
EN 1504-2 and DIN V 18026 standards.

##### Avantajlar/Advantages


Bodrum katta kullanım için uygundur.  
Yüksek mekanik dayanımına sahiptir.  
It is suitable for use in the basement.  
It has high mechanical strength.

Kalınlık/Thickness : 3,5-4,0 mm

Katman/Layer : 5

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                        | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER HB<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                            | 3,00-3,50                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT                              | 0,80-1,00                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,7 - 1,2 mm Quartz Sand                            | 3,00-3,50                                     |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX EPOTHANE® BASECOAT                              | 0,80-1,00                                     |

#### CARPARK 5543 RB



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı Otopark Kaplama Sistemi/  
Rampa, Bodrum - EN 1504-2 ve DIN V 18026  
standartlarına göre OS8 sınıfıdır.  
Epoxy Based Car Park Coating System/Ramp,  
Basement - OS8 class according to EN 1504-2  
and DIN V 18026 standards.

##### Avantajlar/Advantages


Bodrum katta kullanım için uygundur.  
Yüksek mekanik dayanımına sahiptir.  
It is suitable for use in the basement.  
It has high mechanical strength.

Kalınlık/Thickness : 4,0-4,5 mm

Katman/Layer : 6

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                        | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER HB<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                            | 2,50-3,00                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand  | 0,50-1,00<br>0,50-1,00                        |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE® BASECOAT                              | 0,60-1,00                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,7 - 1,2 mm Quartz Sand                            | 3,00-3,50                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX EPOTHANE® BASECOAT                              | 0,80-1,00                                     |

#### CARPARK 5541 RF



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Otopark Kaplama Sistemi/  
Rampa, Zemin - EN 1504-2 ve DIN V 18026  
standartlarına göre OS11B sınıfıdır.  
Polyurethane Based Car Park Coating System/  
Ramp, Floor - It is OS11B class according to  
EN 1504-2 and DIN V 18026 standards.

##### Avantajlar/Advantages

UV dayanımı vardır, sararma yapmaz.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.  
Esnek, aşınmaya karşı dirençlidir.  
It has UV resistance and doesn't turn  
to yellowish color.  
It has the ability to cover cracks.

Flexible, resistant to abrasion

Kalınlık/Thickness : 4,0-4,5 mm

Katman/Layer : 6


| Katman/Layer           | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                         | 2,50-3,00                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX PURATHANE® BASECOAT CP                       | 0,75-1,00                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX PURATHANE® BASECOAT CP                       | 0,75-1,00                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,7 - 1,2 mm Quartz Sand                         | 3,00-3,50                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX PURATHANE® TOPCOAT UV                        | 0,80-1,00                                     |

# CARPARK

## CARPARK ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/CAR PARK FLOOR COATING SYSTEMS

### Otopark Zemin Kaplama Sistemleri/Car Park Floor Coating Systems

#### CARPARK 5542 WF



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Su Yalıtımlı Otopark Kaplama Sistemi / Teras - EN 1504-2 ve DIN V 18026 standartlarına göre OS11A sınıfıdır.  
Polyurethane Based Water Insulation Carpark Coating System/Terrace - It is OS11A class according to EN 1504-2 and DIN V 18026 standards.

##### Avantajlar/Advantages

UV dayanımı vardır, sararma yapmaz.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.  
Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
It has UV resistance and doesn't turn to yellowish color.

It has the ability to cover cracks.


It is flexible and resistant to abrasion.

Kalınlık/Thickness : 4,5-5,0 mm

Katman/Layer : 6

| Katman/Layer                 | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer               | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                 |
| • Serpme/Broadcast           | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                         | 2,50-3,00                              |
| • Su Yalıtımlı/Waterproofing | FOX PURMAX® ULTRA                                | 1,50-2,00                              |
| • Su Yalıtımlı/Waterproofing | FOX PURMAX® ULTRA                                | 1,00-1,50                              |
| • Serpme/Broadcast           | 0,7 - 1,2 mm Quartz Sand                         | 3,00-3,50                              |
| • Son Kat/Topcoat            | FOX PURATHANE® TOPCOAT UV                        | 0,80-1,00                              |

#### CARPARK 5751 W



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Su Yalıtımlı Otopark Kaplama Sistemi / Teras - EN 1504-2 ve DIN V 18026 standartlarına göre OS11A sınıfıdır.  
Polyurethane Based Water Insulation Carpark Coating System/Terrace - It is OS11A class according to EN 1504-2 and DIN V 18026 standards.

##### Avantajlar/Advantages

UV dayanımı vardır, sararma yapmaz.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.  
Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
It has UV resistance and doesn't turn to yellowish color.

It has the ability to cover cracks.


It is flexible and resistant to abrasion.

Kalınlık/Thickness : 5,0-5,5 mm

Katman/Layer : 6

| Katman/Layer                 | Ürün/Product                                     | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer               | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,50<br>0,30-0,50                 |
| • Serpme/Broadcast           | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                         | 2,50-3,00                              |
| • Su Yalıtımlı/Waterproofing | FOX PURMAX® ULTRA                                | 2,00-2,50                              |
| • Ara Kat/Basecoat           | FOX PURATHANE® BASECOAT CP                       | 1,50-2,00                              |
| • Serpme/Broadcast           | 0,7 - 1,2 mm Quartz Sand                         | 3,00-3,50                              |
| • Son Kat/Topcoat            | FOX PURATHANE® TOPCOAT UV                        | 0,80-1,00                              |

#### CARPARK 5752 W



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Su Yalıtımlı Otopark Kaplama Sistemi / Teras - EN 1504-2 ve DIN V 18026 standartlarına göre OS11A sınıfıdır.  
Polyurethane Based Water Insulation Carpark Coating System/Terrace - It is OS11A class according to EN 1504-2 and DIN V 18026 standards.

##### Avantajlar/Advantages

UV dayanımı vardır, sararma yapmaz.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.  
Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
It has UV resistance and doesn't turn to yellowish color.

It has the ability to cover cracks.


It is flexible and resistant to abrasion.

Kalınlık/Thickness : 4,5-5,0 mm

Katman/Layer : 6

| Katman/Layer                 | Ürün/Product                                             | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer               | FOX EPOTHANE® PRIMER FL                                  | 0,60-0,70                              |
| • Su Yalıtımlı/Waterproofing | FOX PURMAX® SPRAYTEC FS560<br>Saf Poliürea/Pure Polyurea | 2,00-2,50                              |
| • Astar/Primer               | FOX EPOTHANE® PRIMER WA                                  | 0,15-0,20                              |
| • Ara Kat/Basecoat           | FOX PURATHANE® BASECOAT CP                               | 1,50-2,00                              |
| • Serpme/Broadcast           | 0,7 - 1,2 mm Quartz Sand                                 | 3,00-3,50                              |
| • Son Kat/Topcoat            | FOX PURATHANE® TOPCOAT UV                                | 0,80-1,00                              |

#### CARPARK 5753 W



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Su Yalıtımlı Otopark Kaplama Sistemi/Teras - EN 1504-2 ve DIN V 18026 standartlarına göre OS11A sınıfıdır.  
Polyurethane Based Water Insulation Carpark Coating System/Terrace - It is OS11A class according to EN 1504-2 and DIN V 18026 standards.

##### Avantajlar/Advantages

UV dayanımı vardır, sararma yapmaz.  
Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.  
Esnektir, aşınmaya karşı dirençlidir.  
It has UV resistance and doesn't turn to yellowish color.

It has the ability to cover cracks.

It is flexible and resistant to abrasion.

Kalınlık/Thickness : 5,0-5,5 mm

Katman/Layer : 6

| Katman/Layer                 | Ürün/Product                                                  | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer               | FOX EPOTHANE® PRIMER FL                                       | 0,60-0,70                              |
| • Su Yalıtımlı/Waterproofing | FOX PURMAX® SPRAYTEC FS561<br>Hibrit Poliürea/Hybrid Polyurea | 2,00-2,50                              |
| • Astar/Primer               | FOX EPOTHANE® PRIMER WA                                       | 0,15-0,20                              |
| • Ara Kat/Basecoat           | FOX PURATHANE® BASECOAT CP                                    | 1,50-2,00                              |
| • Serpme/Broadcast           | 0,7 - 1,2 mm Quartz Sand                                      | 3,00-3,50                              |
| • Son Kat/Topcoat            | FOX PURATHANE® TOPCOAT UV                                     | 0,80-1,00                              |





# CARPARK

OTOPARK ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
CAR PARK FLOOR COATING SYSTEMS

# PROCRETE®

YÜKSEK PERFORMANSLI POLİÜRETAN  
BETON KAPLAMA SİSTEMLERİ/HIGH PERFORMANCE  
POLYURETHANE CONCRETE COATING SYSTEMS



## Kullanım Alanları/ *Application Fields*

Gıda Endüstrisi/*Food Industry*

Kimya Endüstrisi/*Chemical Industry*

İlaç Endüstrisi/*Pharmaceutical Industry*

Üretim Alanları/*Production Areas*


Endüstriyel Mutfaklar/*Industrial Kitchens*

Kimyasal ve Mekanik Dayanım Gerektiren Yerler/  
*Places Requiring Chemical and Mechanical Resistance*

## POLİÜRETAN BETON KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYURETHANE CONCRETE COATING SYSTEMS

### Yüksek Performanslı Kaplama Sistemleri/High Performance Coating Systems

#### PROCRETE® 8110 TF




**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Yüksek Performanslı Endüstriyel Kaymaz Zemin Kaplama Sistemi  
*Polyurethane Based High Performance Industrial Non-Slip Floor Coating System*

**Avantajlar/Advantages**  
Kimyasal dayanımı yüksektir.  
*It has high chemical resistance.*  
**Kalınlık/Thickness :** 1,0 - 1,5 mm  
**Katman/Layer :** 3

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                         | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX PROCRETE® PRIMER                                 | 0,30-0,50                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,1 - 0,3 mm Quartz Sand<br>0,2 - 0,5 mm Quartz Sand | 1,00-1,25                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX PROCRETE® TOPCOAT                                | 0,40-0,50                                     |

#### PROCRETE® 8240 MF




**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Yüksek Performanslı Kendiliğinden Yayılan Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik  
*Polyurethane Based High Performance Self-leveling Industrial Floor Coating System/Medium Traffic*

**Avantajlar/Advantages**  
Geniş sıcaklık dayanımına sahiptir (-40°C/+130°C)  
Kimyasal dayanımı yüksektir.  
Bakım ve temizliği kolaydır.  
*It has wide temperature resistance (-40°C/+130°C)*  
*It has high chemical resistance.*  
*It is easy to maintain and clean.*  
**Kalınlık/Thickness :** 4,0 - 4,5 mm  
**Katman/Layer :** 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product         | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX PROCRETE® PRIMER | 0,30-0,50                                     |
| • Kaplama/<br>Coating | FOX PROCRETE® MF     | 7,00-7,50                                     |

#### PROCRETE® 8571 MC




**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Yüksek Performanslı Extra Kaymaz Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemi/Ağır Trafik  
*Polyurethane Based High Performance Extra Non-Slip Industrial Floor Coating System/Heavy Traffic*

**Avantajlar/Advantages**  
Geniş sıcaklık dayanımına sahiptir (-40°C/+130°C)  
Kimyasal dayanımı yüksektir.  
*It has wide temperature resistance (-40°C/+130°C)*  
*It has high chemical resistance.*  
**Kalınlık/Thickness :** 7,0 - 7,5 mm  
**Katman/Layer :** 4

| Katman/Layer                  | Ürün/Product                                         | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer            | FOX PROCRETE® PRIMER                                 | 0,30-0,50                                     |
| • Kaplama/<br>Coating         | FOX PROCRETE® MF                                     | 7,00-8,00                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast        | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand<br>0,7 - 1,2 mm Quartz Sand | 6,00-6,50                                     |
| • Son Kat Kaplama/<br>Topping | FOX PROCRETE® MC                                     | 1,00-1,25                                     |

#### PROCRETE® 8510 MC



**Tanım/Description**  
Poliüretan Esaslı Yüksek Performanslı Kaymaz Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemi / Hafif Trafik  
*Polyurethane Based High Performance Non-Slip Industrial Floor Coating System/Light Traffic*

**Avantajlar/Advantages**  
Geniş sıcaklık dayanımına sahiptir  
Kimyasal dayanımı yüksektir.  
*It has wide temperature resistance.*  
*It has high chemical resistance.*  
**Kalınlık/Thickness :** 1,0 - 1,5 mm  
**Katman/Layer :** 3

| Katman/Layer                  | Ürün/Product         | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer            | FOX PROCRETE® PRIMER | 0,30-0,50                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat        | FOX PROCRETE® MC     | 0,70-1,00                                     |
| • Son Kat Kaplama/<br>Topping | FOX PROCRETE® MC     | 0,50-0,75                                     |




# PROCRETE®

## POLİÜRETAN BETON KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYURETHANE CONCRETE COATING SYSTEMS

### Yüksek Performanslı Kaplama Sistemleri/High Performance Coating Systems

#### PROCRETE® 8531 MC



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Yüksek Performanslı Kaymaz Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemi / Orta Trafik Polyurethane Based High Performance Non-Slip Industrial Floor Coating System/Medium Traffic


##### Avantajlar/Advantages

Geniş sıcaklık dayanımına sahiptir. Kimyasal dayanımı yüksektir. It has wide temperature resistance. It has high chemical resistance.

Kalınlık/Thickness : 3,5 - 4,0 mm Katman/Layer : 4

| Katman/Layer              | Ürün/Product                                         | Sarfiyat/Consumption kg/m² |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| • Astar/Primer            | FOX PROCRETE® PRIMER                                 | 0,30-0,50                  |
| • Ara Kat/Basecoat        | FOX PROCRETE® MC                                     | 0,80-1,00                  |
| • Serpme/Broadcast        | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand<br>0,7 - 1,2 mm Quartz Sand | 5,00-5,50                  |
| • Son Kat Kaplama/Topping | FOX PROCRETE® MC                                     | 1,00-1,20                  |

#### PROCRETE® 8690 HF



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Yüksek Performanslı Mortar Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemi/ Çok Ağır Trafik Polyurethane Based High Performance Mortar Industrial Floor Coating System/Very Heavy Traffic


##### Avantajlar/Advantages

Geniş sıcaklık dayanımına sahiptir (-40°C/+130°C) Kimyasal dayanımı yüksektir. It has wide temperature resistance (-40°C/+130°C) It has high chemical resistance.

Kalınlık/Thickness : 9,0 - 9,5 mm Katman/Layer : 2

| Katman/Layer      | Ürün/Product         | Sarfiyat/Consumption kg/m² |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| • Astar/Primer    | FOX PROCRETE® PRIMER | 0,30-0,50                  |
| • Kaplama/Coating | FOX PROCRETE® HF     | 18,00-20,00                |

#### PROCRETE® 8512I MC



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Yüksek Performanslı Extra Kaymaz Mortar Zemin Kaplama Sistemi/ Çok Ağır Trafik Polyurethane Based High Performance Extra Non-Slip Mortar Floor Coating System/ Very Heavy Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Geniş sıcaklık dayanımına sahiptir (-40°C/+130°C) Kimyasal dayanımı yüksektir. It has wide temperature resistance (-40°C/+130°C) It has high chemical resistance.

Kalınlık/Thickness : 12,0 - 12,5 mm Katman/Layer : 5

| Katman/Layer              | Ürün/Product                                         | Sarfiyat/Consumption kg/m² |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| • Astar/Primer            | FOX PROCRETE® PRIMER                                 | 0,30-0,50                  |
| • Ara Kat/Basecoat        | FOX PROCRETE® HF                                     | 18,00-19,00                |
| • Ara Kat/Basecoat        | FOX PROCRETE® MC                                     | 0,80-1,00                  |
| • Serpme/Broadcast        | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand<br>0,7 - 1,2 mm Quartz Sand | 5,00-5,50                  |
| • Son Kat Kaplama/Topping | FOX PROCRETE® MC                                     | 1,00-1,20                  |

#### PROCRETE® 8105 TF



##### Tanım/Description

Poliüretan Esaslı Yüksek Performanslı Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemi Polyurethane Based High Performance Industrial Floor Coating System

##### Avantajlar/Advantages

Kimyasal dayanımı yüksektir. It has high chemical resistance. Kalınlık/Thickness : 0,2-0,4 mm Katman/Layer : 2

| Katman/Layer      | Ürün/Product          | Sarfiyat/Consumption kg/m² |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| • Astar/Primer    | FOX PROCRETE® TOPCOAT | 0,20-0,25                  |
| • Son Kat/Topcoat | FOX PROCRETE® TOPCOAT | 0,20-0,25                  |

# PROCRETE®

POLİÜRETAN BETON KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
POLYURETHANE CONCRETE COATING SYSTEMS

SSL®

ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
CEMENT BASED SELF-LEVELING FLOOR COATING SYSTEMS



SELF LEVELING


Kullanım Alanları/  
Application Fields  
Kaplama Altında/Under Coating



## KAPLAMA ALTI SİSTEMLER/UNDER COATING SYSTEMS

Çimento Esaslı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemleri/Cement Based Self Leveling Floor Coating Systems


### SSL® 4130 SL



**Tanım/Description**  
Çimento esaslı, Kaplama Altı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi  
Cement-based, Under-Coating Self Leveling Floor Coating System  
**Avantajlar/Advantages**  
Pompa ile uygulanabilir.  
Ekonomiktir.  
Kendiliğinden yayılarak tesviye alır.  
Pürüzsüz ve homojen bir yüzey elde edilir.  
It can be applied with a pump.  
It is economical.  
It spreads and levels itself.  
A smooth and homogeneous surface is obtained.  
**Kalınlık/Thickness** : 3,0-3,5 mm  
**Katman/Layer** : 2

| Katman/Layer      | Ürün/Product       | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer    | FOX PRIMERA® FL220 | 0,25-0,30                              |
| • Kaplama/Coating | FOX SSL® 65        | 5,00-6,00                              |


### SSL® 4230 SL



**Tanım/Description**  
Çimento esaslı, Kaplama Altı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi  
Cement-based, Under-Coating Self Leveling Floor Coating System  
**Avantajlar/Advantages**  
Pompa ile uygulanabilir.  
Ekonomiktir.  
Kendiliğinden yayılarak tesviye alır.  
Pürüzsüz ve homojen bir yüzey elde edilir.  
Yerden ısıtma sistemlerine uygundur.  
Yaya trafiğine 3-4 saat sonra açılır.  
It can be applied with a pump.  
It is economical.  
It spreads and levels itself.  
A smooth and homogeneous surface is obtained.  
It is suitable for underfloor heating systems.  
It opens to pedestrian traffic after 3-4 hours.  
**Kalınlık/Thickness** : 3,5-4,0 mm  
**Katman/Layer** : 2

| Katman/Layer      | Ürün/Product       | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer    | FOX PRIMERA® FL220 | 0,25-0,30                              |
| • Kaplama/Coating | FOX SSL® 810 Rapid | 6,00-7,00                              |

### SSL® 4335 SL



**Tanım/Description**  
Çimento esaslı, Kaplama Altı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi  
Cement-based, Under-Coating Self Leveling Floor Coating System  
**Avantajlar/Advantages**  
Pompa ile uygulanabilir.  
Ekonomiktir.  
Kendiliğinden yayılarak tesviye alır.  
Pürüzsüz ve homojen bir yüzey elde edilir.  
Yerden ısıtma sistemlerine uygundur.  
It can be applied with a pump.  
It is economical.  
It spreads and levels itself.  
A smooth and homogeneous surface is obtained.  
It is suitable for underfloor heating systems.  
**Kalınlık/Thickness** : 3,5-4,0 mm  
**Katman/Layer** : 2

| Katman/Layer      | Ürün/Product       | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
| • Astar/Primer    | FOX PRIMERA® FL220 | 0,25-0,30                              |
| • Kaplama/Coating | FOX SSL® 810       | 6,00-7,00                              |

### SSL® 4450 SL



**Tanım/Description**  
Çimento esaslı, Kaplama Altı ve Üstü Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi  
Cement based, Under and Over Coating Self Leveling Floor Coating System  
**Avantajlar/Advantages**  
Yüksek mukavemetlidir.  
Hızlı priz alır.  
Pompa ile uygulanabilir.  
Perdahlanabilir.  
(Self leveling) kendiliğinden yayılarak tesviye alır.  
Yaya trafiğine 3-4 saat sonra açılır.  
It has high strength.  
It sets quickly.  
It can be applied with a pump.  
It can be polished.  
(Self leveling) It spreads and levels itself.  
It opens to pedestrian traffic after 3-4 hours.  
**Kalınlık/Thickness** : 5,0-5,50 mm  
**Katman/Layer** : 5

| Katman/Layer           | Ürün/Product             | Sarfiyat/Consumption kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| • Emprenye/Impregnated | FOX EPOTHANE® PRIMER SL  | 0,15-0,20                              |
| • Astar/Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER FL  | 0,40-0,45                              |
| • Serpme/Broadcast     | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand | 1,00-2,00                              |
| • Astar/Primer         | FOX PRIMERA® FL220       | 0,25-0,30                              |
| • Kaplama/Coating      | FOX SSL® 80              | 7,00-9,00                              |

# ROCKTOP

ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
CEMENT BASED SELF-LEVELING FLOOR COATING SYSTEMS

Kullanım Alanları/  
*Application Fields*


Endüstriyel Zemin/Industrial Floor  
Kaplama Altında/Under Coating



## ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER/INDUSTRIAL SYSTEMS

Çimento Esaslı Self Leveling Zemin Kaplama Sistemleri/Cement Based Self Leveling Floor Coating Systems

### ROCKTOP 4555



#### Tanım/Description

Çimento esaslı, Kaplama Altı ve Üstü Self Leveling Zemin Kaplama Sistemi  
Cement based, Under and Over Coating Self Leveling Floor coating System

#### Avantajlar/Advantages

Maksimum 10 mm kalınlığında mükemmel dayanım sağlar.

Tozumaz, sağlam ve uzun ömürlüdür.

Mekanik yüklere dayanıklıdır.

Aşınma direnci yüksektir.

It provides excellent strength with a maximum thickness of 10 mm.

It is dust-free, durable and long-lasting.

It is resistant to mechanical loads.

It has high wear resistance.

Kalınlık/Thickness : 5,5-6,0 mm

Katman/Layer : 5

| Katman/Layer               | Ürün/Product             | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| • Emprenye/<br>Impregnated | FOX EPOTHANE® PRIMER SL  | 0,15-0,20                                     |
| • Astar/<br>Primer         | FOX EPOTHANE® PRIMER FL  | 0,40-0,45                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast     | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand | 1,00-2,00                                     |
| • Astar/<br>Primer         | FOX PRIMERA® FL220       | 0,25-0,30                                     |
| • Kaplama/<br>Coating      | FOX ROCKTOP FF100        | 7,00-9,00                                     |



Üretim ve Depolama Alanlarında  
Mekanik Darbelere, Kimyasal Aşınmalara  
ve Termal Etkilere Karşı Sağlam Zeminler...  
Solid Floors Against Mechanical Impacts,  
Chemical Abrasions and Thermal Effects In Production  
and Storage Areas...



# ASPARTHANE®

POLİASPARTİK ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
POLYASPARTIC FLOOR COATING SYSTEMS



**HIZLI KURUMA/  
FAST DRYING**

**Kullanım Alanları/  
Application Fields**

Hastane/Hospitals

Oteller/Hotels

Okullar/Schools

Ofisler/Offices

Restorant/Restaurant


Mağazalar/Showrooms

Alışveriş Merkezleri/Shopping Malls

## POLİASPARTİK ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYASPARTIC FLOOR COATING SYSTEMS

Poliaspartik Zemin Kaplama Sistemleri/Polyaspartic Floor Coating Systems

### ASPARTHANE® 9210 SOLID COLOR



#### Tanım/Description

Poliaspartik Esaslı Zemin Kaplama Sistemi/Hafif Trafik

Polyaspartic Based Floor Coating System/Light Traffic

#### Avantajlar/Advantages

Hızlı kürlenir.

UV dayanımlıdır.

Yaya trafiğine 2-4 saat içerisinde açılır.

Mükemmel Kimyasal ve Mekanik dayanıma sahiptir.

Düşük sıcaklık ve yüksek nemde bile uygulanabilir.

It cures fast.

It is UV resistant.

It will open to pedestrian traffic within 2-4 hours.

It has excellent chemical and mechanical resistance.

It can be applied even at low temperature and

high humidity.

Kalınlık/Thickness : 0,7 - 1,0 mm

Katman/Layer : 3

| Katman/Layer           | Ürün/Product                      | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX ASPARTHANE® PRIMER            | 0,20-0,25                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX ASPARTHANE® BASECOAT          | 0,30-0,40                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX ASPARTHANE® THINCOAT<br>CLEAR | 0,25-0,30                                     |

### ASPARTHANE® 9310 FLAKE



#### Tanım/Description

Poliaspartik Esaslı Zemin Kaplama Sistemi/Hafif Trafik

Polyaspartic Based Floor Coating System/light traffic

#### Avantajlar/Advantages

Hızlı kürlenir.

UV dayanımlıdır.

Yaya trafiğine 2-4 saat içerisinde açılır.

Mükemmel Kimyasal ve Mekanik dayanıma sahiptir.

Düşük sıcaklık ve yüksek nemde bile uygulanabilir.

It cures fast.

It is UV resistant.

It will open to pedestrian traffic within 2-4 hours.

It has excellent chemical and mechanical resistance.

It can be applied even at low temperature and


high humidity.

Kalınlık/Thickness : 1,00 - 1,5 mm

Katman/Layer : 4

| Katman/Layer           | Ürün/Product                      | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX ASPARTHANE® PRIMER            | 0,20-0,25                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX ASPARTHANE® BASECOAT          | 0,30-0,40                                     |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX FLAKE                         | 0,02-0,04                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX ASPARTHANE® THINCOAT<br>CLEAR | 0,25-0,30                                     |

### ASPARTHANE® 9410 FULL FLAKE



#### Tanım/Description

Poliaspartik Esaslı Zemin Kaplama Sistemi/Hafif Trafik

Polyaspartic Based Floor Coating System/Light Traffic

#### Avantajlar/Advantages

Hızlı kürlenir.

UV dayanımlıdır.

Yaya trafiğine 2-4 saat içerisinde açılır.

Mükemmel Kimyasal ve Mekanik dayanıma sahiptir.

Düşük sıcaklık ve yüksek nemde bile uygulanabilir.

It cures fast.

It is UV resistant.

It will open to pedestrian traffic within 2-4 hours.

It has excellent chemical and mechanical resistance.

It can be applied even at low temperature and

high humidity.

Kalınlık/Thickness : 1,00 - 1,50 mm

Katman/Layer : 4

| Katman/Layer           | Ürün/Product                      | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX ASPARTHANE® PRIMER            | 0,20-0,25                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX ASPARTHANE® BASECOAT          | 0,30-0,40                                     |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX FULL FLAKE                    | 0,10-0,20                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX ASPARTHANE® THINCOAT<br>CLEAR | 0,25-0,30                                     |

### ASPARTHANE® 9515 KUVARS



#### Tanım/Description

Poliaspartik Esaslı Zemin Kaplama Sistemi/  
Hafif Trafik

Polyaspartic Based Floor Coating System/  
Light traffic

#### Avantajlar/Advantages

Hızlı kürlenir.

UV dayanımlıdır.

Yaya trafiğine 2-4 saat içerisinde açılır.

Mükemmel Kimyasal ve Mekanik dayanıma sahiptir.

Düşük sıcaklık ve yüksek nemde bile uygulanabilir.

Kayma direncine sahiptir.

It cures fast.

It is UV resistant.

It will open to pedestrian traffic within 2-4 hours.

It has excellent chemical and mechanical resistance.

It can be applied even at low temperature and

high humidity.

It has slip resistance.

| Katman/Layer           | Ürün/Product               | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX ASPARTHANE® PRIMER     | 0,20-0,25                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX ASPARTHANE® BASECOAT   | 0,30-0,40                                     |
| • Kaplama/<br>Coating  | Renkli Kuvars/Color Quartz | 1,00-1,20                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX ASPARTHANE® CLEARCOAT  | 0,30-0,40                                     |

Kalınlık/Thickness : 1,50 - 2,0 mm


Katman/Layer : 4

# ASPARTHANE®

## POLİASPARTİK ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/POLYASPARTIC FLOOR COATING SYSTEMS

Poliaspartik Zemin Kaplama Sistemleri/Polyaspartic Floor Coating Systems

### ASPARTHANE® 9610 SELF LEVELING



#### Tanım/Description

Poliaspartik Esaslı Zemin Kaplama Sistemi/  
Hafif Trafik  
Polyaspartic Based Floor Coating System/  
Light Traffic

#### Avantajlar/Advantages

Hızlı kurlenir.  
UV dayanımlıdır.  
Yaya trafiğine 2-4 saat içerisinde açılır.  
Mükemmel Kimyasal ve Mekanik dayanıma sahiptir.  
Düşük sıcaklık ve yüksek nemde bile uygulanabilir.

*It cures fast.*

*It is UV resistant.*

*It will open to pedestrian traffic within 2-4 hours.*

*It has excellent chemical and mechanical resistance.*

*It can be applied even at low temperature and high humidity.*

**Kalınlık/Thickness : 1,00 - 1,50 mm**

**Katman/Layer : 2**

| Katman/Layer          | Ürün/Product             | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer    | FOX ASPARTHANE® PRIMER   | 0,20-0,25                                     |
| • Kaplama/<br>Coating | FOX ASPARTHANE® BASECOAT | 1,40-1,60                                     |



# HIZLI KURUMA

Fast Drying



# HIZLI KURUYAN KAZANIR

Poliaspartik esaslı, iki komponentli, kimyasal dayanımı yüksek, hızlı kürlenen, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, parlak, renkli zemin kaplama malzemesidir.

*Polyaspartic based, two-component, high chemical resistance, fast curing, low viscosity, solvent free, glossy, coloured floor covering material.*



# FOX ASPARTHANE® BASECOAT

**Polyaspartik Esaslı, İki Komponentli, Solventsiz, Hızlı Priz Alan Kaplama**  
*Polyaspartic Based, Two Component, Solvent Free, Fast Setting Coating*

# PHARMA

EPOKSI ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS



## Kullanım Alanları/ *Application Fields*

Gıda Endüstrisi/Food Industry

Kimya Endüstrisi/Chemical Industry

İlaç Endüstrisi/Pharmaceutical Industry

Üretim Alanları/Production Areas


Endüstriyel Mutfaklar/Industrial Kitchens

Kimyasal ve Mekanik Dayanım Gerektiren Yerler/  
*Places Requiring Chemical and Mechanical Resistance*

## EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/EPOXY FLOOR COATING SYSTEMS

### Pharma Epoksi Zemin Kaplama Sistemi/Pharma Epoxy Floor Coating System

#### GRANIKOL 9735 CR



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı, Yüksek Kimyasal Dayanıklı Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik Epoxy Based, High Chemical Resistant Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Uzun ömürlü kaplamalardır. Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısına sahiptir. Hijyenik ortamlar yaratır. Endüstriyel ve dekoratif amaçlı kullanılan kaplamalardır.

They are long-lasting coatings.

It has a surface structure that doesn't

allow bacteria formation.

It creates hygienic environments.


These are coatings used for industrial and

decorative purposes.


Kalınlık/Thickness : 3,5 - 4,0 mm

Katman/Layer : 5

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                      | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,40<br>0,15-0,20                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                          | 2,00-2,50                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat | FOX EPOTHANE BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,50-0,70<br>0,20-0,30                        |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX EPOTHANE BASECOAT<br>GRANIKOL                 | 2,70-3,00                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX DOMINO AC SEALER<br>FD792 PLUS                | 0,05-0,07                                     |



#### GRANITIC MAX 9835 CR



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı, Yüksek Kimyasal Dayanıklı Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik Epoxy Based, High Chemical Resistant Floor Coating System/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Uzun ömürlü kaplamalardır. Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısına sahiptir. Hijyenik ortamlar yaratır. Endüstriyel ve dekoratif amaçlı kullanılan kaplamalardır.

They are long-lasting coatings.

It has a surface structure that doesn't

allow bacteria formation.

It creates hygienic environments.


These are coatings used for industrial and

decorative purposes.


Kalınlık/Thickness : 4,0 - 4,5 mm

Katman/Layer : 6

| Katman/Layer                  | Ürün/Product                                      | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer            | FOX EPOTHANE PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand   | 0,30-0,40<br>0,15-0,20                        |
| • Serpme/<br>Broadcast        | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                          | 2,00-2,50                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat        | FOX EPOTHANE BASECOAT<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,50-0,70<br>0,20-0,30                        |
| • Kaplama/<br>Coating         | FOX EPOTHANE GRANITIC                             | 1,80-2,00                                     |
| • Son Kat Kaplama/<br>Topping | FOX EPOTHANE BASECOAT<br>CLEAR                    | 0,80-1,00                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat         | FOX DOMINO AC SEALER<br>FD792 PLUS                | 0,05-0,07                                     |



#### GRANITIC COARSE 9750 CR



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı, Yüksek Kimyasal Dayanıklı Kaymaz Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik Epoxy based, High chemical resistant, Anti-slip Floor Coating System/Medium Traffic/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Mekanik dayanımları yüksektir. Aşınma dayanımı yüksektir. Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır. Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.

They have high mechanical strength.

It has high abrasion resistance.

It has a surface structure that doesn't

allow bacteria formation.

Easy to clean to create hygienic environments.

Kalınlık/Thickness : 5,0-5,5 mm

Katman/Layer : 5

| Katman/Layer           | Ürün/Product                                    | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer     | FOX EPOTHANE PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand | 0,30-0,40<br>0,15-0,20                        |
| • Serpme/<br>Broadcast | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand                        | 2,00-2,50                                     |
| • Kaplama/<br>Coating  | FOX EPOTHANE BASECOAT<br>GRANITIC COARSE 3K     | 10,00-12,00                                   |
| • Dolgu/<br>Filling    | FOX EPOTHANE PORESEALER                         | 0,35-0,50                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat  | FOX PURATHANE TOPCOAT WB                        | 0,15-0,20                                     |

#### GRANITIC COARSE 9835 CR



##### Tanım/Description

Epoksi Esaslı, Yüksek Kimyasal Dayanıklı Kaymaz Zemin Kaplama Sistemi/Orta Trafik Epoxy based, High chemical resistant, Anti-slip Floor Coating System/Medium Traffic/Medium Traffic

##### Avantajlar/Advantages

Uzun ömürlü kaplamalardır. Bakteri oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısına sahiptir. Hijyenik ortamlar yaratır. Endüstriyel ve dekoratif amaçlı kullanılan kaplamalardır.

They are long-lasting coatings.

It has a surface structure that doesn't

allow bacteria formation.

It creates hygienic environments.

These are coatings used for industrial and

decorative purposes.

Kalınlık/Thickness : 3,5 - 4,0 mm

Katman/Layer : 6

| Katman/Layer                  | Ürün/Product                                           | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer            | FOX EPOTHANE® PRIMER<br>0,1 - 0,3 mm Quartz Sand       | 0,30-0,40<br>0,15-0,20                        |
| • Serpme/<br>Broadcast        | FOX EPOTHANE® FILLER<br>Quartz Sand 0,3 - 1,2 mm       | 1,00-1,50                                     |
| • Ara Kat/<br>Basecoat        | FOX EPOTHANE® BASECOAT CLEAR<br>FOX EPOTHANE FILLER TF | 0,80-1,00<br>0,80-1,00                        |
| • Kaplama/<br>Coating         | FOX EPOTHANE® FILLER<br>Quartz Sand 0,3 - 1,2 mm       | 4,00-5,00                                     |
| • Son Kat Kaplama/<br>Topping | FOX EPOTHANE® BASECOAT<br>CLEAR                        | 0,35-0,50                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat         | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                              | 0,15-0,20                                     |



# HARDTOP®

ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KORUMA SİSTEMLERİ/  
CEMENT BASED GROUND PROTECTION SYSTEMS


Kullanım Alanları/  
*Application Fields*  
Endüstriyel Betonlarda/*Industrial Concretes*



## ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KORUMA SİSTEMLERİ/CEMENT BASED GROUND PROTECTION SYSTEMS

### Yüzey Sertleştiriciler-Koruyucular/Surface Hardeners-Protectors


#### HARDTOP® 4635 C



**Tanım/Description**  
Çimento Esaslı, Korunt Agregalı,  
Yüzey Sertleştiricisi  
Cement Based, Corundum Aggregate,  
Surface Hardener  
**Avantajlar/Advantages**  
Monolitik bitiş sağlar.  
Yüzey tozumasını engeller.  
Donma çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır.  
İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.  
Renk seçenekleri mevcuttur.  
Provides monolithic finish.  
It prevents surface dust.  
It is resistant to freeze-thaw cycles.  
It can be applied indoors and outdoors.  
Color options are available.  
**Kalınlık/Thickness** : 3,5 - 4,0 mm  
**Katman/Layer** : 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product             | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| • Kaplama/<br>Coating | FOX HARDTOP FF300 KORUNT | 4,00-8,00                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat | FOX ACURE FR570          | 0,15-0,25                                     |

#### HARDTOP® 4636



**Tanım/Description**  
Çimento Esaslı, Kuvars Agregalı,  
Yüzey Sertleştiricisi  
Cement Based, Quartz Aggregate,  
Surface Hardener  
**Avantajlar/Advantages**  
Monolitik bitiş sağlar.  
Yüzey tozumasını engeller.  
Donma çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır.  
İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.  
Renk seçenekleri mevcuttur.  
Provides monolithic finish.  
It prevents surface dust.  
It is resistant to freeze-thaw cycles.  
It can be applied indoors and outdoors.  
Color options are available.  
**Kalınlık/Thickness** : 3,5 - 4,0 mm  
**Katman/Layer** : 2

| Katman/Layer          | Ürün/Product      | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| • Kaplama/<br>Coating | FOX HARDTOP FF300 | 4,00-8,00                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat | FOX ACURE FR570   | 0,15-0,25                                     |

#### HARDTOP® 4705



**Tanım/Description**  
Yüzey Koruyucu (Kür Malzemesi)  
Surface Protector (Curing Material)  
**Avantajlar/Advantages**  
Monolitik bitiş sağlar.  
Yüzey tozumasını engeller.  
Donma çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır.  
İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.  
Renk seçenekleri mevcuttur.  
Provides monolithic finish.  
It prevents surface dust.  
It is resistant to freeze-thaw cycles.  
It can be applied indoors and outdoors.  
Color options are available.  
**Kalınlık/Thickness** : 0,15 - 0,30 mm  
**Katman/Layer** : 1

| Katman/Layer                                           | Ürün/Product        | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| • 1. Opsiyonel Son<br>Kat Kaplama/<br>Optional Topping | FOX ACURE FR570     | 0,15-0,25                                     |
| • 2. Opsiyonel Son<br>Kat Kaplama/<br>Optional Topping | FOX ALPHACOAT FF900 | 0,15-0,25                                     |

# HARDTOP®

## SİLİKAT ESASLI ZEMİN PARLATMA SİSTEMLERİ/SILICATE BASED FLOOR POLISHING SYSTEMS

Yüzey Sertleştiriciler/Koruyucular/Surface Hardeners/Protectors

### HARDTOP® 1010 LS



#### Tanım/Description

Silikat ve Silan Esaslı, Su İtici Özellikte,  
Tozumazlık Sağlayan Yüzey Sertleştirici Sistemi  
*Silicate and Silane Based, Water-Repellent,  
Dust-Free Surface Hardener System*

#### Avantajlar/Advantages

Monolitik bitiş sağlar.  
Yüzey tozumasını engeller.  
Su itici özellik sağlar.  
Leke tutma özelliğini azaltır.  
*Provides monolithic finish.  
It prevents surface dust.  
Provides water repellent properties.  
Reduces stain retention.*

Kalınlık/Thickness : -  
Katman/Layer : 2

| Katman/Layer           | Ürün/Product                 | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Silikat/<br>Silicate | FOX HARDTOP SI PREMIUM FF844 | 0,15-0,25                                     |
| • Sealer               | FOX HARDTOP LI GLOSS FF847   | 0,035-0,050                                   |

### HARDTOP® 1011 PLUS LS



#### Tanım/Description

Lityum Silikat Esaslı, Tozumazlık Sağlayan  
Yüzey Sertleştirici Sistemi  
*Lithium Silicate Based, Dustproof  
Surface Hardener System*

#### Avantajlar/Advantages

Monolitik bitiş sağlar.  
Yüzey tozumasını engeller.  
Leke tutma özelliğini azaltır.  
*Provides monolithic finish.  
It prevents surface dust.  
Reduces stain retention.*

Kalınlık/Thickness : -  
Katman/Layer : 2

| Katman/Layer           | Ürün/Product                 | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Silikat/<br>Silicate | FOX HARDTOP LI PREMIUM FF845 | 0,15-0,25                                     |
| • Sealer               | FOX HARDTOP LI GLOSS FF847   | 0,035-0,050                                   |

**PARLAK** Zeminler  
Gloss Floors



Daha **SERT YÜZEY** sağlar  
Provides a harder surface




Akrilik Polimer Esaslı Beton Kür Malzemesi/  
Acrylic Polymer Based Concrete Curing Material



# BALCONY SYSTEM


BALKON ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/  
BALCONY FLOOR COATING SYSTEMS

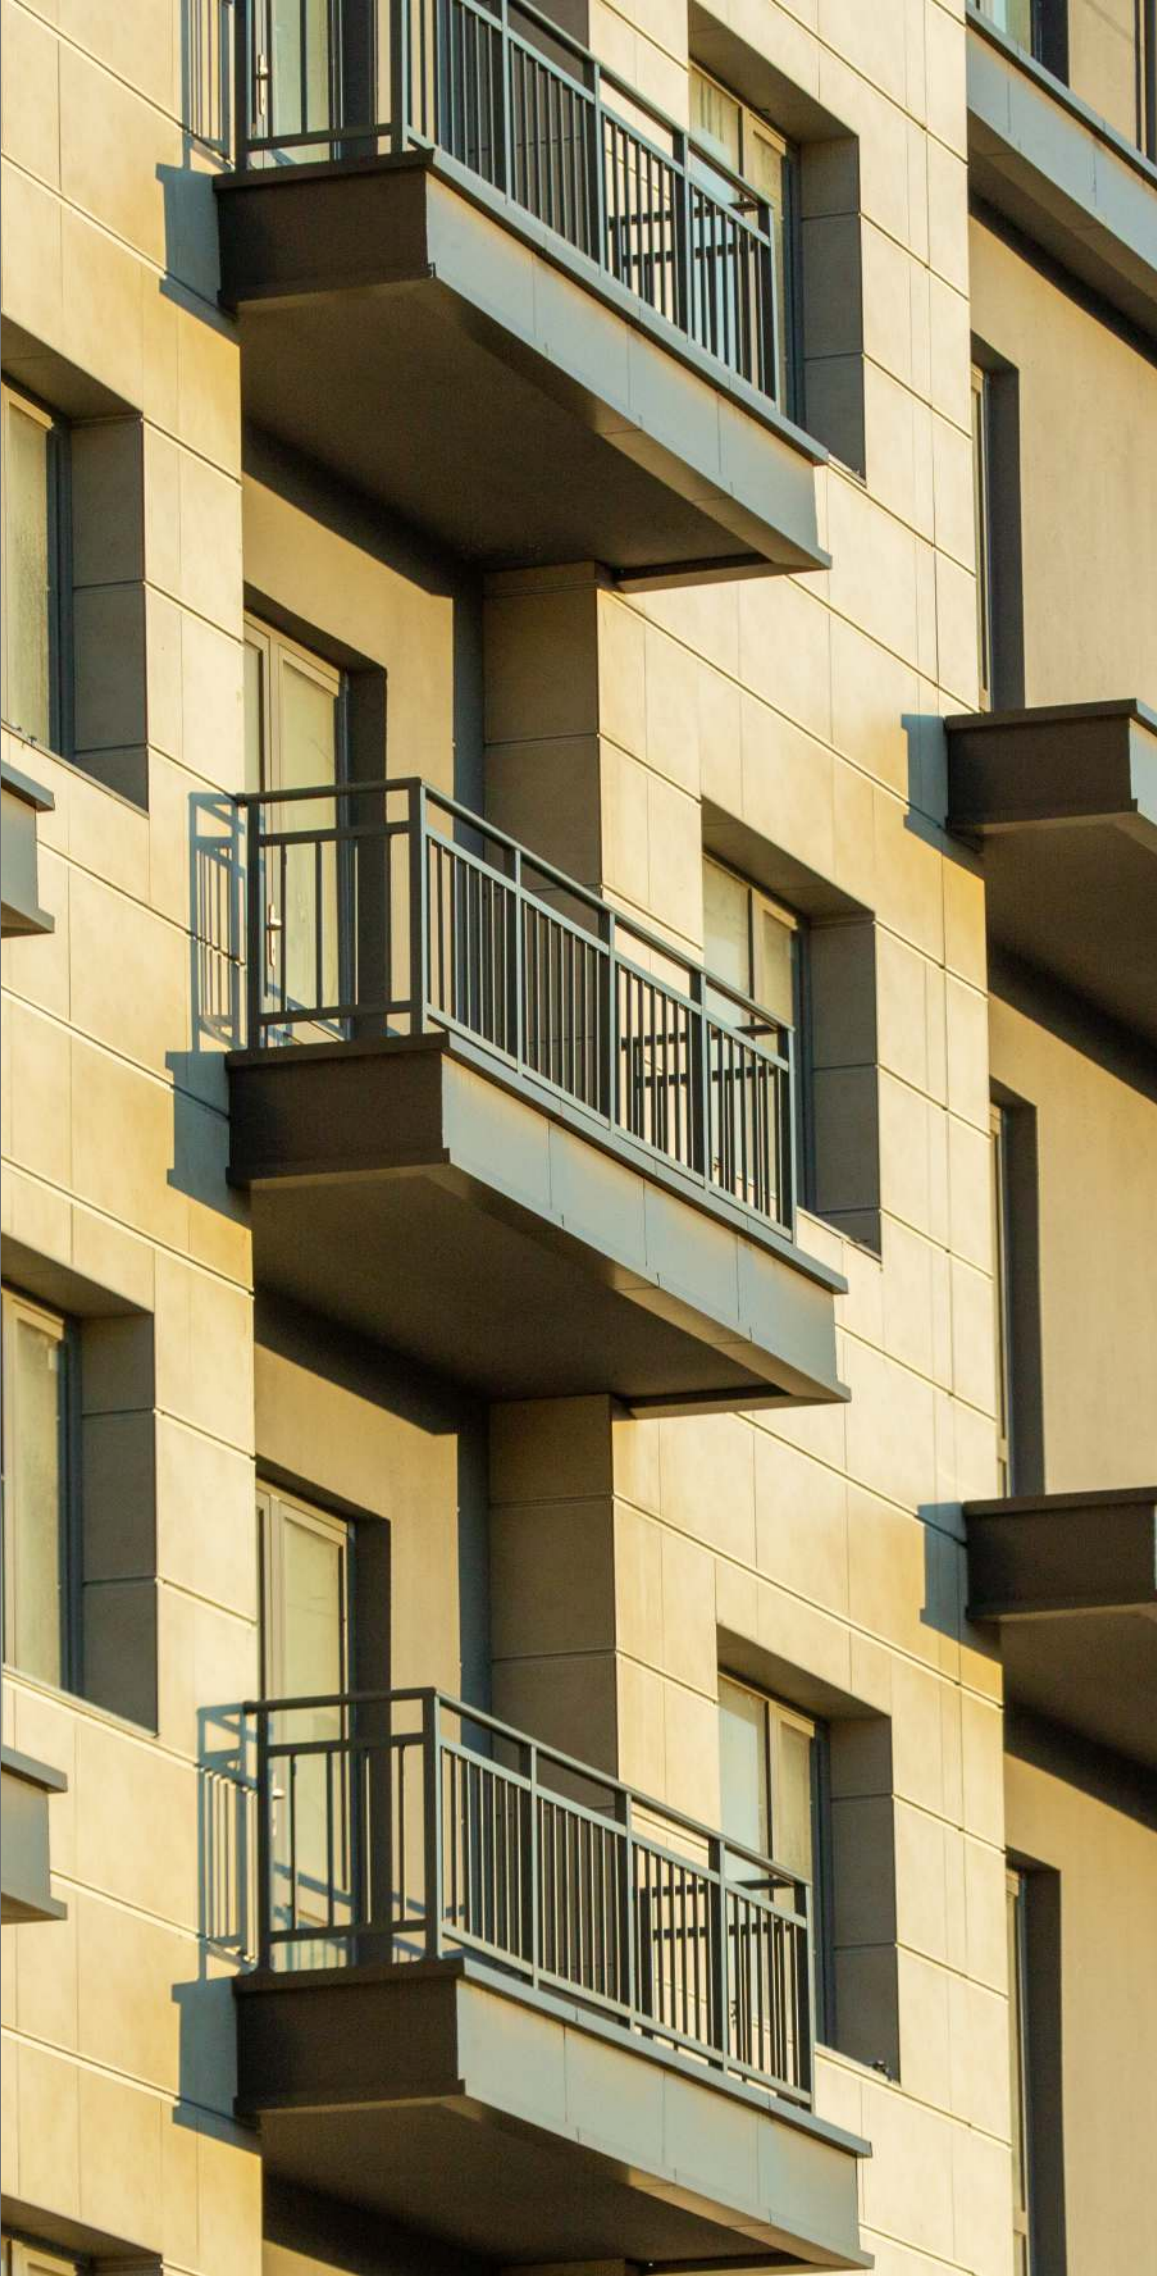

# BALCONY SYSTEM

## BALKON ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/BALCONY FLOOR COATING SYSTEMS


### BALCONY 2000 B



**Tanım/Description**  
Yürünebilir Yalıtımlı Balkon Sistemi  
*Walkable Insulated Balcony System*  
**Avantajlar/Advantages**  
UV Dayanım Sağlar.  
Üzerinde Yürünebilir.  
Su Geçirimsizdir.  
*Provides UV Resistance.*  
*It can be walked on.*  
*Waterproof.*  
**Kalınlık/Thickness :** 1,5-2,0 mm  
**Katman/Layer :** 4

| Katman/Layer                           | Ürün/Product            | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601    | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane | FOX PROMAT 110          | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601    | 1,00-1,10                                     |


### BALCONY 2001 B



**Tanım/Description**  
Yürünebilir, Yalıtımlı, Renkli Granüllü Balkon Sistemi  
*Walkable, Insulated, Colored Granulated Balcony System*  
**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik dayanımları yüksektir.  
UV Dayanım Sağlar.  
Su Geçirimsizdir.  
*They have high mechanical strength.*  
*Provides UV Resistance.*  
*Waterproof.*  
**Kalınlık/Thickness :** 5,0-5,5 mm  
**Katman/Layer :** 7

| Katman/Layer                           | Ürün/Product                                                                | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB                                                     | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                                                        | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane | FOX PROMAT 110                                                              | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                                                        | 1,00-1,10                                     |
| • Astar/<br>Primer                     | FOX PURATHANE® BASECOAT 1K CLEAR                                            | 0,10-0,15                                     |
| • Kaplama/<br>Coating                  | FOX PURATHANE® BASECOAT 1K CLEAR<br>FOX DECOFILLER 0.6-1.2 mm Color Granule | 0,75-1,00<br>5,00-6,60                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat                  | FOX PURATHANE® BASECOAT 1K CLEAR                                            | 0,50-0,60                                     |


### BALCONY 2002 B



**Tanım/Description**  
Yürünebilir, Yalıtımlı, Kaymaz Balkon Sistemi  
*Walkable, Insulated, Non-Slip Balcony System*  
**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik dayanımları yüksektir.  
UV Dayanım Sağlar.  
Su Geçirimsizdir.  
*They have high mechanical strength.*  
*Provides UV Resistance.*  
*Waterproof.*  
**Kalınlık/Thickness :** 4,0-4,5 mm  
**Katman/Layer :** 7

| Katman/Layer                           | Ürün/Product                            | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB                 | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                    | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane | FOX PROMAT 110                          | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                    | 1,00-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                    | 0,50-0,70                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast                 | FOX DECOFILLER 0.1-0.4 mm Color Granule | 2,00-3,00                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat                  | FOX PURATHANE® BASECOAT 1K UV           | 0,40-0,50                                     |

### BALCONY 2003 B



**Tanım/Description**  
Yürünebilir, Yalıtımlı, Renkli, İnce Granüllü Balkon Sistemi  
*Walkable, Insulated, Colorful, Fine Granulated Balcony System*  
**Avantajlar/Advantages**  
Mekanik dayanımları yüksektir.  
UV Dayanım Sağlar.  
Su Geçirimsizdir.  
*They have high mechanical strength.*  
*Provides UV Resistance.*  
*Waterproof.*  
**Kalınlık/Thickness :** 3,5-4,0 mm  
**Katman/Layer :** 7


| Katman/Layer                           | Ürün/Product                                                          | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB                                               | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                                                  | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane | FOX PROMAT 110                                                        | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                                                  | 1,00-1,10                                     |
| • Astar/<br>Primer                     | FOX PURATHANE® BASECOAT UV                                            | 0,15-0,20                                     |
| • Kaplama/<br>Coating                  | FOX PURATHANE® BASECOAT UV<br>FOX DECOFILLER 0.6-1.2 mm Color Granule | 0,75-1,00<br>2,50-3,25                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat                  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                                             | 0,15-0,20                                     |



# BALCONY SYSTEM

## BALKON ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/BALCONY FLOOR COATING SYSTEMS

### BALCONY 2004 B



#### Tanım/Description

Yürünebilir Yalıtımlı Full Flake Balkon Sistemi  
Walkable Insulated Full Flake Balcony System

#### Avantajlar/Advantages

UV Dayanım Sağlar.

Su Geçirimsizdir.

Dekoratif amaçlı kullanılabilir.

Provides UV Resistance.

Waterproof.


Can be used for decorative purposes.

Kalınlık/Thickness : 2,5-3,0 mm

Katman/Layer : 7

| Katman/Layer                           | Ürün/Product               | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB    | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601       | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane | FOX PROMAT 110             | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601       | 1,00-1,10                                     |
| • Kaplama/<br>Coating                  | FOX PURATHANE® BASECOAT UV | 0,50-0,60                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast                 | FOX FLAKE                  | 0,10-0,20                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat                  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB  | 0,15-0,20                                     |

### BALCONY 2005 B



#### Tanım/Description

Yürünebilir Yalıtımlı Flake Balkon Sistemi  
Walkable Insulated Flake Balcony System

#### Avantajlar/Advantages

UV Dayanım Sağlar.

Su Geçirimsizdir.

Dekoratif amaçlı kullanılabilir.

Provides UV Resistance.

Waterproof.


Can be used for decorative purposes.

Kalınlık/Thickness : 2,5-3,0 mm

Katman/Layer : 7

| Katman/Layer                           | Ürün/Product               | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB    | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601       | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane | FOX PROMAT 110             | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601       | 1,00-1,10                                     |
| • Kaplama/<br>Coating                  | FOX PURATHANE® BASECOAT UV | 0,50-0,60                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast                 | FOX FLAKE                  | 0,01-0,02                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat                  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB  | 0,15-0,20                                     |

### BALCONY 2006 B



#### Tanım/Description

Yürünebilir, Yalıtımlı, Boyalı Balkon Sistemi  
Walkable, Insulated, Painted Balcony System

#### Avantajlar/Advantages

Mekanik dayanımları yüksektir.

UV Dayanım Sağlar.

Su Geçirimsizdir.

RAL Renklerinde Bitiş Sağlar

They have high mechanical strength.

Provides UV Resistance.

Waterproof.


Provides Finish in RAL Colors.

Kalınlık/Thickness : 2,0-2,5 mm

Katman/Layer : 5

| Katman/Layer                           | Ürün/Product               | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB    | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601       | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane | FOX PROMAT 110             | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601       | 1,00-1,10                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat                  | FOX PURATHANE® BASECOAT UV | 0,50-0,70                                     |

### BALCONY 2007 B



#### Tanım/Description

Yalıtımlı, Seramik Kaplama Bitişli Balkon Sistemi  
Insulated, Ceramic Coated Finished Balcony System

#### Avantajlar/Advantages

Üzerine Seramik Kaplanabilir.

Su Geçirimsizdir.

It can be coated with ceramics.

Waterproof.

Kalınlık/Thickness : 9,0-10,0 mm


Katman/Layer : 7

| Katman/Layer                               | Ürün/Product             | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                         | FOX EPOTHANE® PRIMER WB  | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing            | FOX PURMAX® 1K FS601     | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane     | FOX PROMAT 110           | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing            | FOX PURMAX® 1K FS601     | 1,00-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing            | FOX PURMAX® 1K FS601     | 0,50-0,70                                     |
| • Serpme/<br>Broadcast                     | 0,2 - 0,5 mm Quartz Sand | 2,00-2,50                                     |
| • Seramik Yapıştırıcı/<br>Ceramic Adhesive | FOX FLEXMORTAR® FX116    | 7,00-10,00                                    |

# BALCONY SYSTEM

## BALKON ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ/BALCONY FLOOR COATING SYSTEMS


### BALCONY 2008 B



**Tanım/Description**  
Yalıtımlı, Geçirimli Stonecarpet® Kaplama Bitişli Balkon Sistemi  
*Insulated, Permeable Balcony System with Stonecarpet® Coating Finish.*  
**Avantajlar/Advantages**  
UV Dayanım Sağlar.  
Su Geçirimli, Yalıtımlıdır.  
Dekoratif amaçlı kullanılabilir.  
*Provides UV Resistance.  
Water Permeable, Insulated.  
Can be used for decorative purposes.*  
**Kalınlık/Thickness :** 9,5-10,0 mm  
**Katman/Layer :** 7

| Katman/Layer                           | Ürün/Product                                            | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB                                 | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                                    | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane | FOX PROMAT 110                                          | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                                    | 1,00-1,10                                     |
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB                                 | 0,20-0,25                                     |
| • Kaplama/<br>Coating                  | FOX STONECARPET® BINDER PU<br>FOX Quartz Agregat 2-4 mm | 1,20-1,40<br>15,0-17,5                        |
| • Son Kat/<br>Topcoat                  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                               | 0,15-0,20                                     |

### BALCONY 2009 B



**Tanım/Description**  
Yalıtımlı, Geçirimsiz Stonecarpet® Kaplama Bitişli Balkon Sistemi  
*Insulated, Impermeable Balcony System with Stonecarpet® Coating Finish.*  
**Avantajlar/Advantages**  
UV Dayanım Sağlar.  
Su Geçirimsizdir.  
Dekoratif amaçlı kullanılabilir.  
*Provides UV Resistance.  
Waterproof.  
Can be used for decorative purposes.*  
**Kalınlık/Thickness :** 9,5-10,0 mm  
**Katman/Layer :** 9

| Katman/Layer                           | Ürün/Product                                            | Sarfiyat/<br>Consumption<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB                                 | 0,20-0,25                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                                    | 1,20-1,30                                     |
| • Tekstil Membran/<br>Textile Membrane | FOX PROMAT 110                                          | 1,05-1,10                                     |
| • Su Yalıtımı/<br>Waterproofing        | FOX PURMAX® 1K FS601                                    | 1,00-1,10                                     |
| • Astar/<br>Primer                     | FOX EPOTHANE® PRIMER WB                                 | 0,20-0,25                                     |
| • Kaplama/<br>Coating                  | FOX STONECARPET® BINDER PU<br>FOX Quartz Agregat 2-4 mm | 1,20-1,40<br>15,0-17,5                        |
| • Derz Dolgu/<br>Grout                 | FOX PURFUGA FX145 PEBBLE                                | 1,40-1,50                                     |
| • Sealer                               | FOX DOMINO® PU SEALER FD793                             | 0,15-0,20                                     |
| • Son Kat/<br>Topcoat                  | FOX PURATHANE® TOPCOAT WB                               | 0,15-0,20                                     |









**Antalya Fabrika/Factory**  
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım  
7.Cadde No:6 Döğemealtı - Antalya/TÜRKİYE

**Sakarya Fabrika/Factory**  
Kargalı Hanbaba OSB Mah. Organize Sanayi  
10. Sok. No:6 Hendek - Sakarya/TÜRKİYE

**Diyarbakır Fabrika/Factory**  
Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21  
Eğil - Diyarbakır/TÜRKİYE



+90 (242) 221 42 50  
+90 (532) 111 13 69



[www.foxbau.com](http://www.foxbau.com)



FOX.BAU / FOXBAU.CREATIVE



FOX.BAU / FOXBAU.CREATIVE



FOXBAUPRO



FOX BAU



FOX BAU PROFESSIONAL