


• BituproofProtector

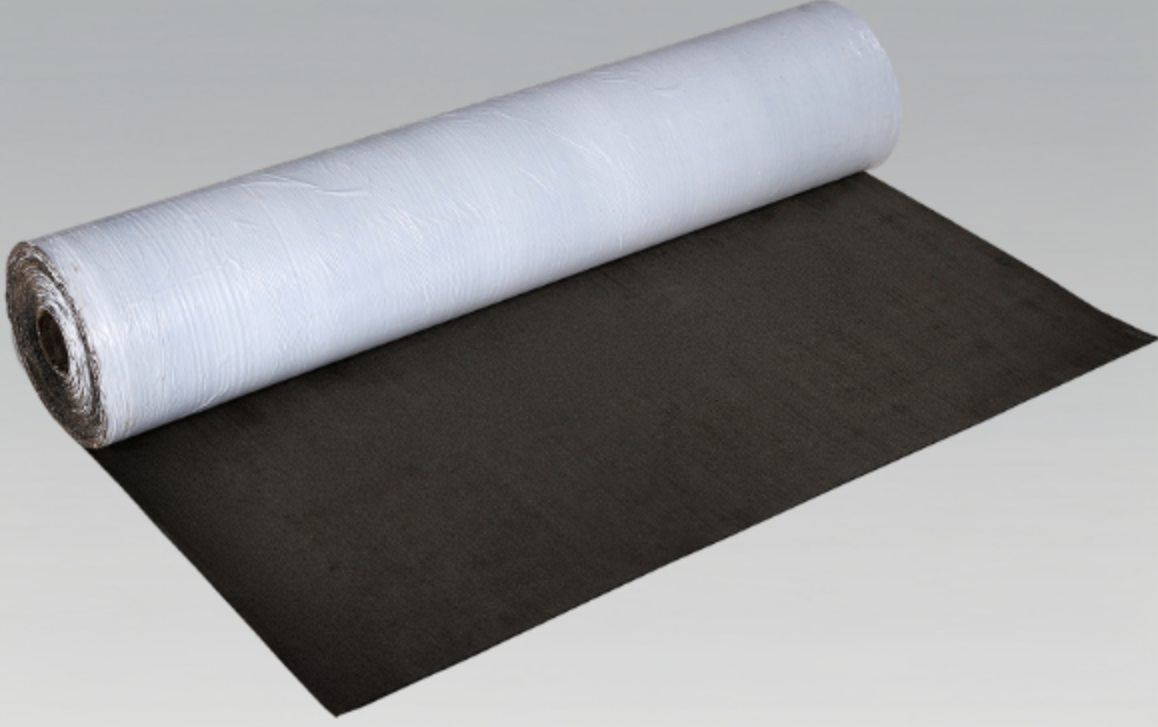

Bituproof Protector

Temel tabanında (radye altında) kullanılabilen BTM Bituproof Protector, zel polyester kee tařıyıcılı, SBS katkılı (elastomerik bitml) ve arka yzeyi kendinden yapıřkanlı su yalıtım (membranı) rtsdr. Mekanik vasıtayla ve hidratasyon ısısı ile reaksiyona girerek, betonarme yzeyle yapıřma saęlar. Yksek elastikiyeti olan, řalmo alevi ile uygulanabilen, stn vasıflı bitml rtdr.

AVANTAJLARI

- Koruma betonu gerektirmez
- Hafriyat, zaman ve işçilik tasarrufu sayesinde maliyet avantajı oluşturur
- Hem kimyasal hem de mekanik yapışma özelliğiyle temelde mükemmel su yalıtımı sağlar
- İlerleyen zamanlarda yalıtımda oluşabilecek sorunların iç mekandan tespitine imkan verir
- Şalümo ile kolayca uygulanır ve köşelerde ek elemanlara ihtiyaç duymaz
- Bitümlü içeriği sayesinde uygulama sonrası oluşabilecek sorunların hızlı ve kolay biçimde tamirine olanak verir
- Topraktaki kimyasallara karşı dayanıklıdır

KULLANIM YERLERİ

- Yapılaşmanın yoğun olduğu kent merkezlerinde bitişik nizam vaziyette yapılacak yapıların temellerinde
- Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden yapılacak binaların temellerinde

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey, kuru ve temiz olmalı, yağ, pas, silikon ve kirden arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

BTM Bituproof Protector, temel tabanı üzerinde uygulanmış olan Bitüproof Y örtüleri üzerine, ek önlem alınması gereken durumlarda uygulanır. Uygulama ve ürün detayları için firmamıza danışınız.

AMBALAJ

1 m eninde ve 15 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadır.

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

- Bitümlü membran ruloları dik konumda taşınmalıdır.
- Nakliye sırasında membran rulolarının devrilmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.
- Bitümlü membran ruloları üstü kapalı ve düz bir zemini olan depolarda ve dik duracak şekilde depolanmalıdır.
- Bitümlü membranlar üst üste depolanmamalıdır.
- Depo içi taşıma veya boşaltma/yüklemelerde ruloların sert darbe almamaları için gereken özen gösterilmelidir.
- Eğer ruloların açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.

Raf ömrü; orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ortam koşullarında, direkt güneş ışığı görmeden, +5 °C ile + 25°C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.



BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10 info@btm.co • www.btm.co