

FOX DECODECK SYSTEM LİKYA TERRAZZO PRECAST 18,0-45,0 mm Çimento Esaslı, Renkli Dekoratif Kaplama Sistemi

Tanımı


LİKYA TERRAZZO, çimento esaslı, düzgün yüzeyli, temizlenmesi kolay, hijyenik, renkli dekoratif kaplama sistemidir.

Kullanım Yerleri

- Duvar Panelleri,
- Duş Kuvvetleri/Reseptörleri
- Zemin Tabanı,
- Pencere Pervazları,
- Banklar,
- Çeşme,
- Mutfak Tezgahı,
- Merdiven Basamakları ve Sırtları,
- Sütun Kapakları,
- Bar Üstleri,
- Tavanlar,

Avantajları

- Kusursuz bitiş sağlar.
- 8 saat sonra üzerinde yürünebilir.
- Çok hızlı sertleşir, 24 saat sonra taşıyıcı hale gelir.
- Dekoratif ve estetik zeminler elde edilebilir.
- İstenilirse kaymaz zemin bitişli bitirilebilir.
- Kimyasal dayanıma sahiptir.
- Kolay temizlenebildiği için hijyenik ortamlar yaratır.
- Yüksek aşınma direncine sahiptir.
- Yüksek basınç dayanımına sahiptir.
- Bakımı kolaydır.
- Solventsizdir.
- Parlak veya mat son kat kaplama elde edilebilir.

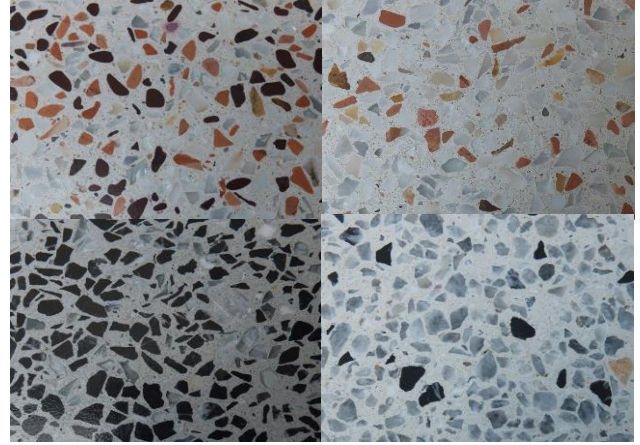

Sistem Teknik Özellikleri

Renk		Ral Renklerinde
Görünüm		Mat/Parlak
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı		+10 °C / +30 °C
Basma Mukavemeti	28 gün	>60 N/mm ²
Eğilmede Çekme Mukavemeti	28 gün	6-12 N/mm ²
Shore D Sertliği	28 gün	85
Taber Aşınma Testi	1 kg.CS 10,1000 d.	~300 mg
Su Absorbsiyonu		%4

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

